

Kanca tip kilit mandalları

Paslanmaz Çelik, Kilitlenebilir

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **SC**: anahtarlı (aynı kilit)
- Tip **SCKN**: Kelebek topuzlu (aynı kilit)
- Tip **SCTN**: T-kollu (aynı kilit)

Kancanın versiyonu

- **H1**: Dönme yarıçapı R=28

Tanıma no.

- No. **1**: Kilit mandalı braketsiz
- No. **2**: Kilit mandalı braketli

Kilit yuvası

Paslanmaz çelik **N**

- Tip SC için AISI 303
- Tip SCKN / SCTN için AISI 316

Tip SCKN / SCTN için çalıştırma elemanı

Paslanmaz Çelik AISI 316

Diğer parçalar

Paslanmaz çelik AISI 304

Anahtar

Plastik el aletli nikel gümüş

Koruma sınıfı IP 65

BİLGİ

Kanca ve kilit mandallı GN 115.8-L-SST kanca tip kilit mandalları genelde sürgülü kapılar ve kapaklar için kullanılır. Kilitlenme hareketi dönüş açısına dairesel yöndedir, bu sayede geniş kapsamlı kullanım olanağına sahiptir. Kilit mandalları, 2 anahtarla ve gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kancayla birlikte temin edilir. Anahtar her iki uç pozisyonda çıkartılabilir. Standart kilit tipleri her kilidin aynı anahtarla açılmasına olanak tanır.





İSTEK ÜZERİNE

- Farklı A kanca mesafeli kanca tip kilit mandalları
- Farklı dönme R yarıçaplı kanca

TEKNİK BİLGİ

- Yapı ve montaj talimatları (bkz. sayfa)
- Kilit Mandalı Tiplerine Genel Bakış (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

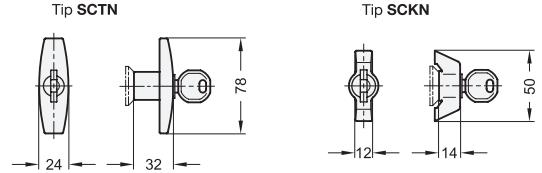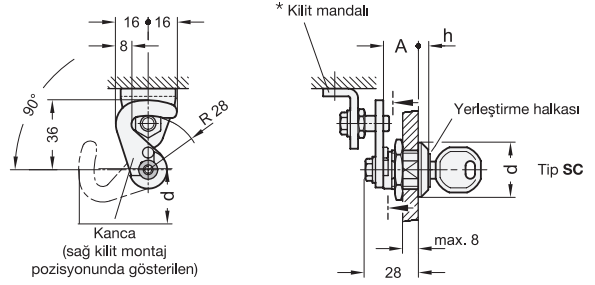

GN 115.8-L-SST-SC

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-SC-18-H1-N-1	18	28	6	55
GN 115.8-SC-18-H1-N-2	18	28	6	100

GN 115.8-L-SST-SCKN

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-SCKN-18-H1-N-1	18	32	6	168
GN 115.8-SCKN-18-H1-N-2	18	32	6	213

* Kilit mandalı braketinin boyutları


GN 115.8-L-SST-SCTN

STAINLESS STEEL


Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-SCTN-18-H1-N-1	18	32	6	177
GN 115.8-SCTN-18-H1-N-2	18	32	6	223

* Kilit mandalı braketinin boyutları


**Kurulum deliği
zımbalama veya lazerle işleme için**




**Delme veya frezeleme için
kurulum deliği**

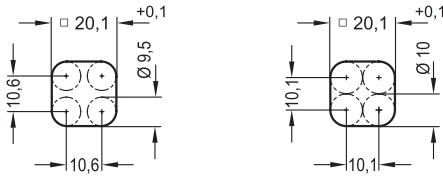

Kilit mandalı ve kanca montajı

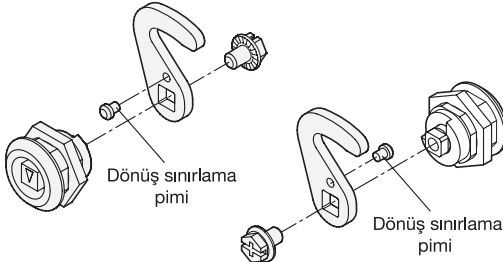

Kilit mandalı braketinin boyutları

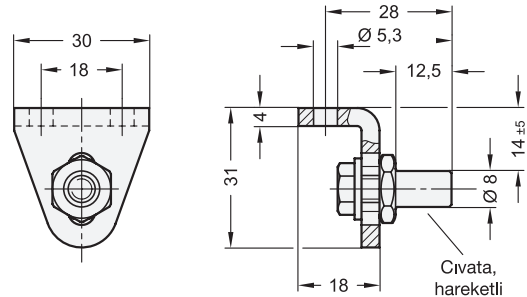

Yapı ve montaj talimatları

Kurulum için, tasarım çiziminde gösterildiği gibi kapıya veya kapağa bir delik açın.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum deliği çapı, genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.

Kurulum deliği çapı, tasarım çizimlerinde gösterildiği gibi delinerek veya frezelenerek de oluşturulabilir.

Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm'den az olan çelik plakalar için, metal levha zımbası GN 123 (bkz. sayfa 1493) tercih edilen aletlerdir.

Kanca yalnızca kilit yuvası kapı kanadına takıldıktan sonra kilit mandalına takılabilir.

Kilit mandalı braketinin civatası bir yuvanın içerisinde ± 5 mm dikey hareket ettirilerek kurulum sırasında kilitleme mekanizmasının ayarlanmasını kolaylaştırır.

İdeal olarak, kilitlendiğinde cıvata resimde gösterildiği gibi dönüş ekseninin düzleminde bulunmalıdır. Yanlara doğru 4 mm kadar çıkıntı, düzgün çalışmayı engellemez.

Kancanın dönüş açısı normalde 90° ile sınırlanmıştır.

Gevşek olarak temin edilen kontak piminin montajına göre kilitleme hareketi sola veya sağa döndürerek etkilenir.

Kontak pimi olmadan, kanca 360° döndürülebilir.