

Kanca tip kilit mandalları

Çinko döküm, kilitlenebilir

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **SC**: anahtarlı (aynı kilit)
- Tip **SU**: Anahtarlı (farklı kilit)
- Tip **SCK**: Kelebek topuzlu (aynı kilit)
- Tip **SUK**: Kelebek topuzlu (farklı kilit)
- Tip **SCT**: T-kollu (aynı kilit)
- Tip **SUT**: T-kollu (farklı kilit)

Kancanın versiyonu

- **H1**: Dönme yarıçapı R=28

Tanıtma no.

- No. **1**: Kilit mandalı braketsiz
- No. **2**: Kilit mandalı braketli

Kilit yuvası

Çinko pres döküm

Yuva bileziği

- Krom kaplamalı **CR**
- Toz kaplama
- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

El Çarkı

tip SCK / SUK / SCT / SUT için
Plastik, Poliamid (PA)
Siyah, mat kaplama

Diğer parçalar

Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Anahtar

Plastik el aletli nikel gümüş

Koruma sınıfı IP 65

tip SCK / SUK / SCT / SUT için

BİLGİ

Kanca ve kilit mandalı braketli GN 115.8-L-ZD kanca tip kilit mandalları genelde sürgülü kapılar ve kapaklar için kullanılır. Kilitleme hareketi dönüş açısına dairesel yöndedir, bu sayede geniş kapsamlı kullanım olanağına sahiptir.

Kilit mandalları, 2 anahtarla ve gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kancayla birlikte temin edilir. Anahtar her iki uç pozisyonda çıkartılabilir.

Standart kilit tipleri her kilidin aynı anahtarla açılmasına olanak tanır. Farklı kilit içeren tipler için, 200'den fazla kilit varyantı vardır ve bu kilitler sayılarla işaretlenmiştir.





İSTEK ÜZERİNE

- Farklı A kanca mesafeli kanca tip kilit mandalları
- Farklı dönme R yarıçaplı kanca

TEKNİK BİLGİ

- Yapı ve montaj talimatları (bkz. sayfa)
- Kilit Mandalı Tiplerine Genel Bakış (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

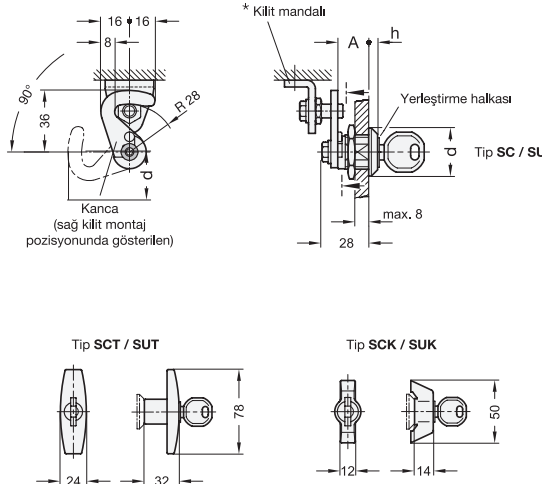

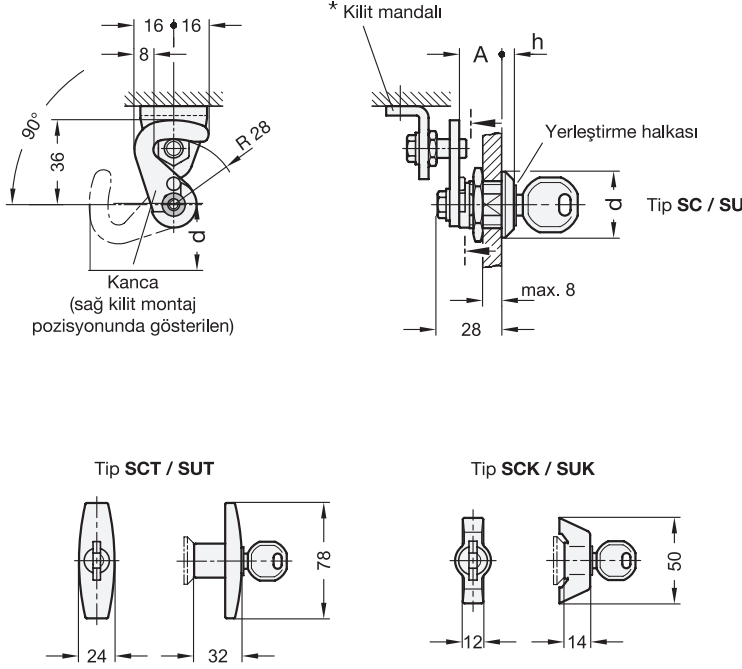

GN 115.8-L-ZD-SC

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-SC-18-H1-CR-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-CR-2	18	28	6	140
GN 115.8-SC-18-H1-SW-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-SW-2	18	28	6	140

GN 115.8-L-ZD-SU

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-SU-18-H1-CR-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-CR-2	18	28	6	124
GN 115.8-SU-18-H1-SW-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-SW-2	18	28	6	124

GN 115.8-L-ZD-SCK

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-2	18	32	6	100
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-2	18	32	6	100

* Kilit mandalı braketinin boyutları

GN 115.8-L-ZD-SUK

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-2	18	32	6	168

GN 115.8-L-ZD-SCT


Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-2	18	32	6	206
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-2	18	32	6	206

GN 115.8-L-ZD-SUT


Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-2	18	32	6	168

* Kilit mandalı braketinin boyutları


Kurulum deliği zımbalama veya lazerle işleme için




Delme veya frezeleme için kurulum deliği

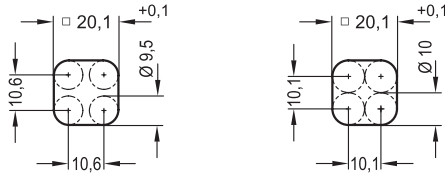

Kilit mandalı ve kanca montajı

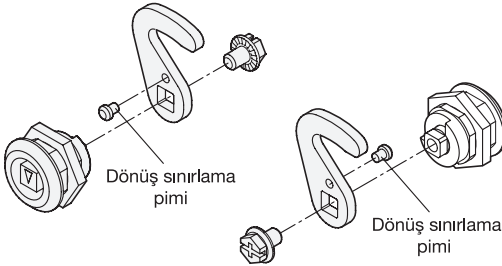

Kilit mandalı braketinin boyutları

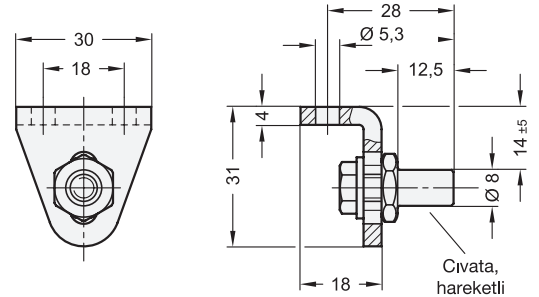

GN 115.8-WOE-NL-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı, Kilitlenmez

GN 115.8-L-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı / Anahtarla Çalıştırılmalı, Kilitlenebilir