

Kanca tip kilit mandalları

Paslanmaz Çelik, Plastik Çalıştırma Elemanlı, Kilitlenmez

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **RG**: Tırtıklı topuzlu GN 7336
- Tip **KG**: Kelebek topuzlu
- Tip **KG**: Kaldırma kollu

Kancanın versiyonu

- **H1**: Dönme yarıçapı R=28

Tanıtma no.

- No. **1**: Kilit mandalı braketsiz
- No. **2**: Kilit mandalı braketli

Kilit yuvası

Paslanmaz çelik AISI 303 N

El Çarkı

Plastik, Poliamid (PA)
Siyah, mat kaplama

Diğer parçalar

Paslanmaz çelik AISI 304

Kapatma kapağı

Plastik

açık gri, mat kaplama

Koruma sınıfı IP 65

BILGI

Kanca ve kilit mandallı GN 115.8-WOE-NL-SST-P kanca tip kilit mandalları genelde sürgülü kapılar ve kapaklar için kullanılır. Kilitlenme hareketi dönüş açısına dairesel yöndedir, bu sayede geniş kapsamlı kullanım olanağına sahiptir. GN 115.8-WOE-NL-SST-P kanca tip kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kanca ile birlikte temin edilir.






İSTEK ÜZERİNE

- Farklı A kanca mesafeli kanca tip kilit mandalları
- Farklı dönme R yarıçaplı kanca

TEKNİK BILGI

- Yapı ve montaj talimatları (bkz. sayfa)
- Kilit Mandalı Tiplerine Genel Bakış (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

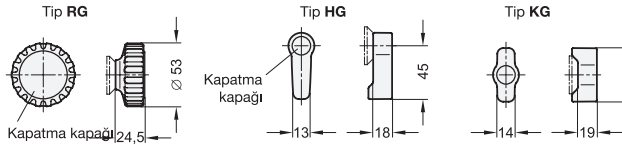

GN 115.8-WOE-NL-SST-P-RG

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-RG-18-H1-N-1	18	28	4	160
GN 115.8-RG-18-H1-N-2	18	28	4	206

GN 115.8-WOE-NL-SST-P-KG

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-KG-18-H1-N-1	18	28	4	42
GN 115.8-KG-18-H1-N-2	18	28	4	87

GN 115.8-WOE-NL-SST-P-HG


STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-HG-18-H1-N-1	18	28	4	29
GN 115.8-HG-18-H1-N-2	18	28	4	75


* Kilit mandalı braketinin boyutları

* Kilit mandalı braketinin boyutları


Kurulum deliği
zımbalama veya lazerle işleme için




**Delme veya frezeleme için
kurulum deliği**

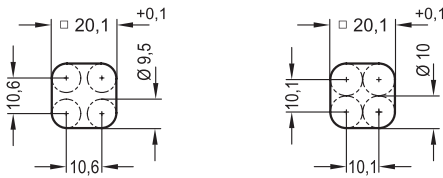

Kilit mandalı ve kanca montajı

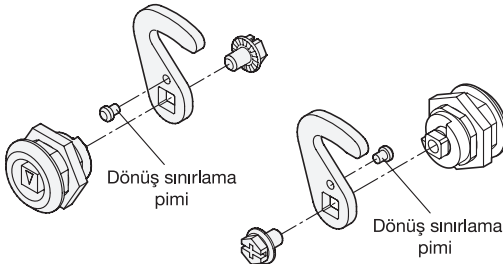

Kilit mandalı braketinin boyutları

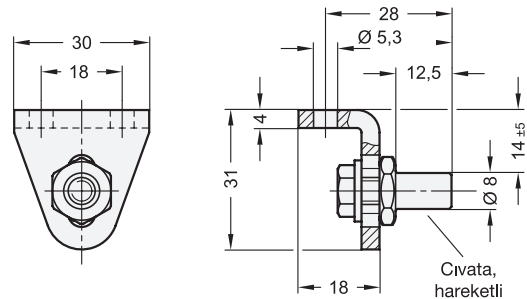

Yapı ve montaj talimatları

Kurulum için, tasarım çiziminde gösterildiği gibi kapıya veya kapağa bir delik açın.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum deliği çapı, genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.

Kurulum deliği çapı, tasarım çizimlerinde gösterildiği gibi delinerek veya frezelenerek de oluşturulabilir.

Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm'den az olan çelik plakalar için, metal levha zımbası GN 123 (bkz. sayfa 1493) tercih edilen aletlerdir.

Kanca yalnızca kilit yuvası kapı kanadına takıldıktan sonra kilit mandalına takılabilir.

Kilit mandalı braketinin civatası bir yuvanın içerisinde ± 5 mm dikey hareket ettirilerek kurulum sırasında kilitleme mekanizmasının ayarlanmasını kolaylaştırır.

İdeal olarak, kilitlendiğinde cıvata resimde gösterildiği gibi dönüş ekseninin düzleminde bulunmalıdır. Yanlara doğru 4 mm kadar çıkıntı, düzgün çalışmayı engellemez.

Kancanın dönüş açısı normalde 90° ile sınırlanmıştır.

Gevşek olarak temin edilen kontak piminin montajına göre kilitleme hareketi sola veya sağa döndürerek etkilenir.

Kontak pimi olmadan, kanca 360° döndürülebilir.