

Kanca tip kilit mandalları

Çinko pres döküm, Çalıştırma Elemanlı, Kilitlenmez

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **SG**: Yıldız topuzlu
- Tip **SK**: Kelebek topuzlu
- Tip **ST**: T-Kollu
- Tip **RG**: Tırtıklı topuzlu GN 7336
- Tip **KG**: Kelebek topuzlu
- Tip **KG**: Kaldırma kollu

Kancanın versiyonu

- **H1**: Dönme yarıçapı R=28

Tanıtma no.

- No. **1**: Kilit mandalı braketsiz
- No. **2**: Kilit mandalı braketli

Kilit yuvası

Çinko pres döküm

Yuva bileziği

- Krom kaplamalı **CR**
- Toz kaplama
- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

El Çarkı

Plastik, Poliamid (PA)
Siyah, mat kaplama

Diğer parçalar

Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tip RG / KG / HG için kapatma kapağı

Plastik
açık gri, mat kaplama

Koruma sınıfı IP 65

BİLGİ

Kanca ve kilit mandallı GN 115.8-WOE-NL-ZD kanca tip kilit mandalları genelde sürgülü kapılar ve kapaklar için kullanılır. Kilitlenme hareketi dönüş açısına dairesel yöndedir, bu sayede geniş kapsamlı kullanım olanağına sahiptir.

GN 115.8-WOE-NL-ZD kanca tip kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kanca ile birlikte temin edilir.







İSTEK ÜZERİNE

- Farklı A kanca mesafeli kanca tip kilit mandalları
- Farklı dönme R yarıçaplı kanca

TEKNİK BİLGİ

- Yapı ve montaj talimatları (bkz. sayfa)
- Kilit Mandalı Tiplerine Genel Bakış (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

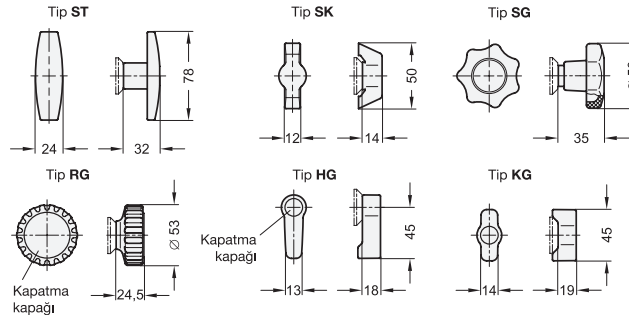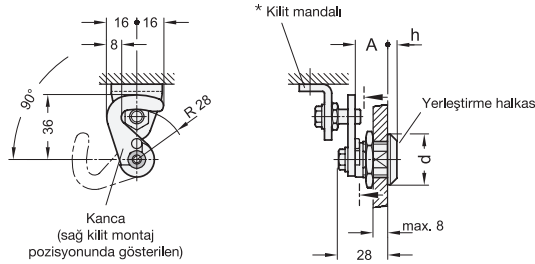

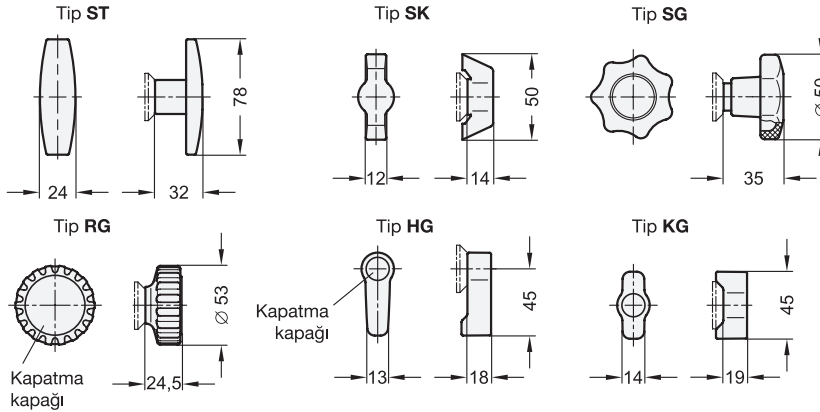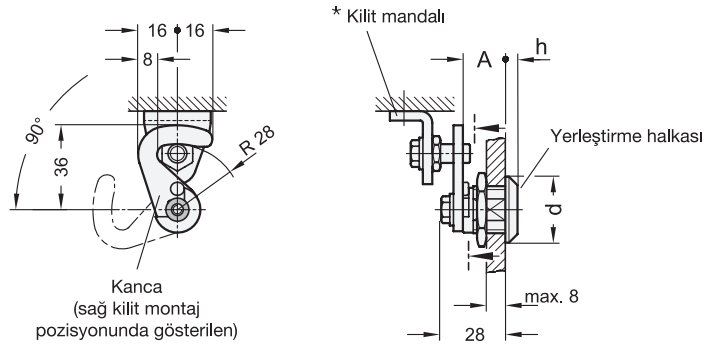

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SG

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	
GN 115.8-SG-18-H1-CR-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-CR-2	18	28	4	151
GN 115.8-SG-18-H1-SW-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-SW-2	18	28	4	151

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SK

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	
GN 115.8-SK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-CR-2	18	32	6	140
GN 115.8-SK-18-H1-SW-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-SW-2	18	32	6	140

GN 115.8-WOE-NL-ZD-ST

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	
GN 115.8-ST-18-H1-CR-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-CR-2	18	32	6	136
GN 115.8-ST-18-H1-SW-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-SW-2	18	32	6	136

GN 115.8-WOE-NL-ZD-RG

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	
GN 115.8-RG-18-H1-CR-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-CR-2	18	28	4	149
GN 115.8-RG-18-H1-SW-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-SW-2	18	28	4	149

GN 115.8-WOE-NL-ZD-KG

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	
GN 115.8-KG-18-H1-CR-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2	18	28	4	126
GN 115.8-KG-18-H1-SW-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-SW-2	18	28	4	126

GN 115.8-WOE-NL-ZD-HG


Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	$\frac{d}{h}$
GN 115.8-HG-18-H1-CR-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-CR-2	18	28	4	128
GN 115.8-HG-18-H1-SW-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-SW-2	18	28	4	128

* Kilit mandalı braketinin boyutları


* Kilit mandalı braketinin boyutları




**Kurulum deliği
zımbalama veya lazerle işleme için**




**Delme veya frezeleme için
kurulum deliği**

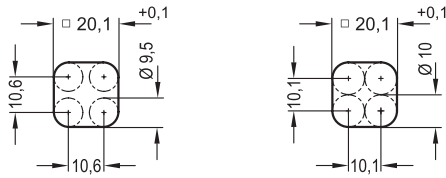

Kilit mandalı ve kanca montajı

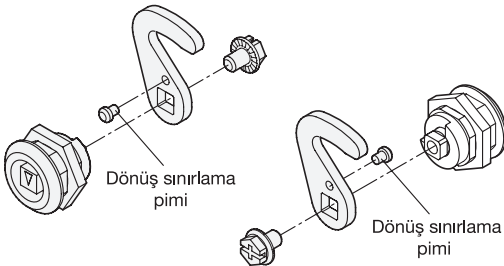

Kilit mandalı braketinin boyutları

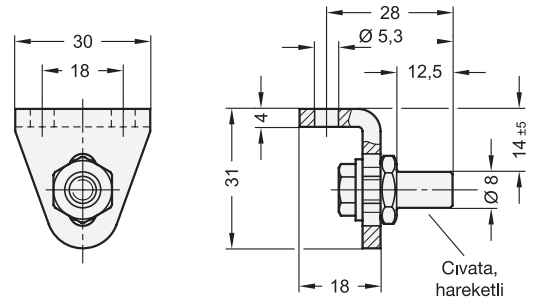

GN 115.8-WOE-NL-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı, Kilitlenmez
GN 115.8-L-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı / Anahtarla Çalıştırılabilir