

Kanca tip kilit mandalları

Paslanmaz Çelik, Soket Anahtarla Çalıştırma, Koruma sınıfı IP 69k

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AD7**: Üç harici ağızlı
- Tip **AV8**: Dört harici ağızlı
- Tip **AZ13**: İki harici ağızlı

Kancanın versiyonu

- **H1**: Dönme yarıçapı R=28

Tanıtma no.

- No. **1**: Kilit mandalı braketlessiz
- No. **2**: Kilit mandalı braketli

Kilit yuvası

Paslanmaz çelik AISI 303 N

Diğer parçalar

Paslanmaz çelik AISI 304

Contalar

- Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)
- Silikon kauçuk (MVQ)
- Çalışma sıcaklığı -30 °C ila +100 °C

IP 69k koruma sınıfı

BİLGİ

Kanca ve kilit mandalı braketli GN 115.8-WSK-IP-SST kanca tip kilit mandalları genelde sürgülü kapılar ve kapaklar için kullanılır. Kilitlenme hareketi dönüş açısına dairesel yöndedir, bu sayede geniş kapsamlı kullanım olanağına sahiptir.

Birden çok conta bulunması sayesinde, parçalar IP 69k şeklindeki en yüksek koruma derecesine sahiptir. Sürgülü kilitler ayrıca DIN 1672-2 ve 14159 uyarınca temel hijyen gerekliliklerini de karşılar. GN 115.8-WSK-IP-SST kanca tip kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kanca ile birlikte temin edilir.

AKSESUAR

- GN 119.2 Soket Anahtarlar (Tip AD7 / AD8 için) (bkz. sayfa 1530)
- GN 1151 Soket Anahtarlar (Tip AZ13 için) (bkz. sayfa)
- GN 120 Korumucu Kapaklar (bkz. sayfa 1486)
- GN 120.1 Açma Kolları (bkz. sayfa 1487)





İSTEK ÜZERİNE

- Farklı A kanca mesafeli kanca tip kilit mandalları
- Farklı dönme R yarıçaplı kanca

TEKNİK BİLGİ

- Yapı ve montaj talimatları (bkz. sayfa)
- Kilit Mandalı Tiplerine Genel Bakış (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

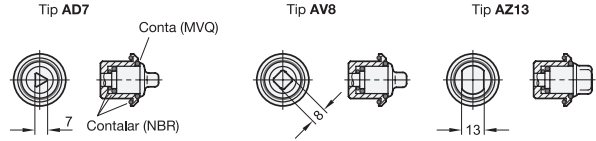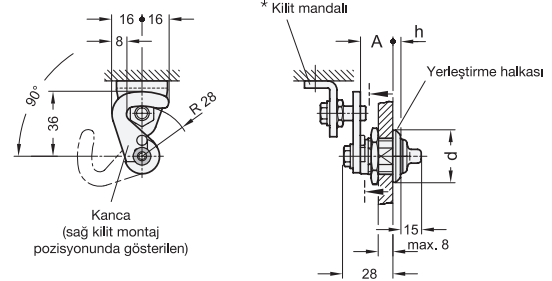

GN 115.8-WSK-IP-SST-AD7

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-AD7-18-H1-N-1	18	28	4	86
GN 115.8-AD7-18-H1-N-2	18	28	4	131

GN 115.8-WSK-IP-SST-AV8

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-AV8-18-H1-N-1	18	28	4	94
GN 115.8-AV8-18-H1-N-2	18	28	4	140

GN 115.8-WSK-IP-SST-AZ13


STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	⚖
GN 115.8-AZ13-18-H1-N-1	18	28	4	93
GN 115.8-AZ13-18-H1-N-2	18	28	4	138


* Kilit mandalı braketinin boyutları

* Kilit mandalı braketinin boyutları


Kurulum deliği
zımbalama veya lazerle işleme için




**Delme veya frezeleme için
kurulum deliği**

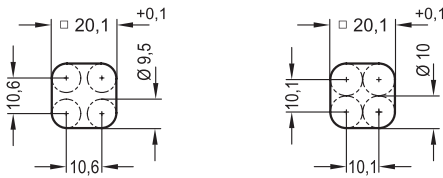

Kilit mandalı ve kanca montajı

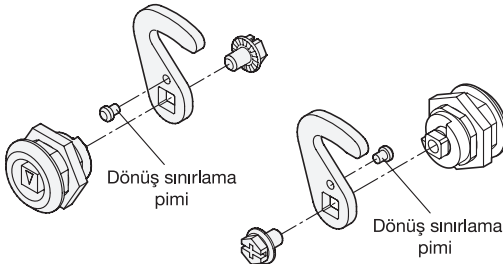

Kilit mandalı braketinin boyutları

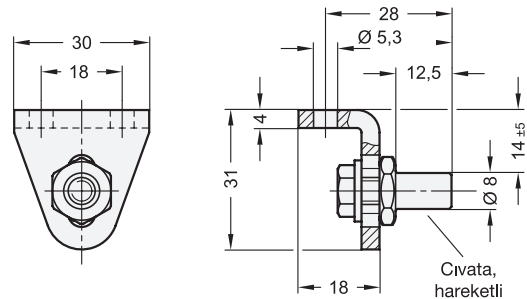

Yapı ve montaj talimatları

Kurulum için, tasarım çiziminde gösterildiği gibi kapıya veya kapağa bir delik açın.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum deliği çapı, genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.

Kurulum deliği çapı, tasarım çizimlerinde gösterildiği gibi delinerek veya frezelenerek de oluşturulabilir.

Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm'den az olan çelik plakalar için, metal levha zımbası GN 123 (bkz. sayfa 1493) tercih edilen aletlerdir.

Kanca yalnızca kilit yuvası kapı kanadına takıldıktan sonra kilit mandalına takılabilir.

Kilit mandalı braketinin civatası bir yuvanın içerisinde ± 5 mm dikey hareket ettirilerek kurulum sırasında kilitleme mekanizmasının ayarlanmasını kolaylaştırır.

İdeal olarak, kilitlendiğinde cıvata resimde gösterildiği gibi dönüş ekseninin düzleminde bulunmalıdır. Yanlara doğru 4 mm kadar çıkıntı, düzgün çalışmayı engellemez.

Kancanın dönüş açısı normalde 90° ile sınırlanmıştır.

Gevşek olarak temin edilen kontak piminin montajına göre kilitleme hareketi sola veya sağa döndürerek etkilenir.

Kontak pimi olmadan, kanca 360° döndürülebilir.