

Kanca tip kilit mandalları

Paslanmaz Çelik, Soket Anahtarla Çalıştırma, Kilitlenmez

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **DK**: Üçgen ile
- Tip **VK7**: Kare ile
- Tip **VK8**: Kare ile
- Tip **SCH**: Yuva ile
- Tip **VDE**: Çift uç ile

Kancanın versiyonu

- **H1**: Dönme yarıçapı R=28

Tanıtma no.

- No. **1**: Kilit mandalı braketli
- No. **2**: Kilit mandalı braketli

Kilit yuvası

Paslanmaz çelik AISI 303 N

Diğer parçalar

Paslanmaz çelik AISI 304

Koruma sınıfı IP 65

BİLGİ

Kanca ve kilit mandalı braketli GN 115.8-WSK-NL-SST kanca tip kilit mandalları genelde sürgülü kapılar ve kapaklar için kullanılır. Kilitlenme hareketi dönüş açısına dairesel yöndedir, bu sayede geniş kapsamlı kullanım olanağına sahiptir. GN 115.8-WSK-NL-SST kanca tip kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kanca ile birlikte temin edilir.

AKSESUAR


- GN 119.2 Soket anahtarlar (bkz. sayfa 1530)
- GN 120 Korumucu Kapaklar (bkz. sayfa 1486)
- GN 120.1 Açma Kolları (bkz. sayfa 1487)

İSTEK ÜZERİNE


- Farklı A kanca mesafeli kanca tip kilit mandalları
- Farklı dönme R yarıçaplı kanca

TEKNİK BİLGİ


- Yapı ve montaj talimatları (bkz. sayfa 3)
- Kilit Mandalı Tiplerine Genel Bakış (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)




Kanca
(sağ kilit montaj
pozisyonunda gösterilen)




Tip **DK**




Tip **VK7 / VK8**



Tip **SCH**



Tip **VDE**



GN 115.8-WSK-NL-SST-DK

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	🔗
GN 115.8-DK-18-H1-N-1	18	28	4	110
GN 115.8-DK-18-H1-N-2	18	28	4	155

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK7

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	🔗
GN 115.8-VK7-18-H1-N-1	18	28	4	105
GN 115.8-VK7-18-H1-N-2	18	28	4	150

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK8

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	🔗
GN 115.8-VK8-18-H1-N-1	18	28	4	113
GN 115.8-VK8-18-H1-N-2	18	28	4	158

* Kilit mandalı braketinin boyutları

GN 115.8-WSK-NL-SST-SCH

STAINLESS STEEL

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	🔗
GN 115.8-SCH-18-H1-N-1	18	28	4	182
GN 115.8-SCH-18-H1-N-2	18	28	4	227


GN 115.8-WSK-NL-SST-VDE

STAINLESS STEEL


Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	🔗
GN 115.8-VDE-18-H1-N-1	18	28	4	103
GN 115.8-VDE-18-H1-N-2	18	28	4	149

* Kilit mandalı braketinin boyutları


**Kurulum deliği
zımbalama veya lazerle işleme için**



**Delme veya frezeleme için
kurulum deliği**

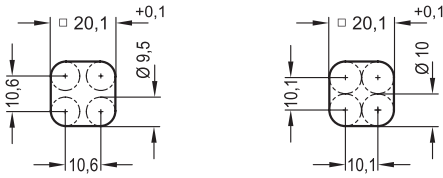

Kilit mandalı ve kanca montajı

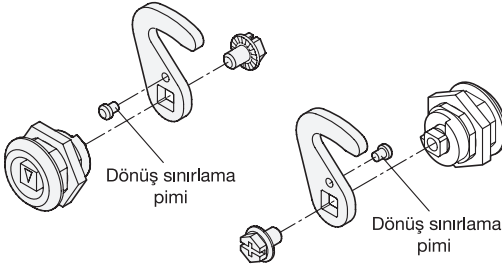

Yapı ve montaj talimatları

Kurulum için, tasarım çiziminde gösterildiği gibi kapağı veya kapağa bir delik açın.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum deliği çapı, genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.

Kurulum deliği çapı, tasarım çizimlerinde gösterildiği gibi delinerek veya frezelenerek de oluşturulabilir.

Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm'den az olan çelik plakalar için, metal levha zımbası GN 123 (bkz. sayfa 1493) tercih edilen aletlerdir.

Kanca yalnızca kilit yuvası kapı kanadına takıldıktan sonra kilit mandalına takılabilir.

Kilit mandalı braketinin civatası bir yuvanın içerisinde ± 5 mm dikey hareket ettirilerek kurulum sırasında kilitleme mekanizmasının ayarlanmasını kolaylaştırır.


İdeal olarak, kilitlendiğinde civata resimde gösterildiği gibi dönüş ekseninin düzleminde bulunmalıdır. Yanlara doğru 4 mm kadar çıkıntı, düzgün çalışmayı engellemez.

Kancanın dönüş açısı normalde 90° ile sınırlanmıştır.

Gevşek olarak temin edilen kontak piminin montajına göre kilitleme hareketi sola veya sağa döndürerek etkilenir.

Kontak pimi olmadan, kanca 360° döndürülebilir.

Kilit mandalı braketinin boyutları

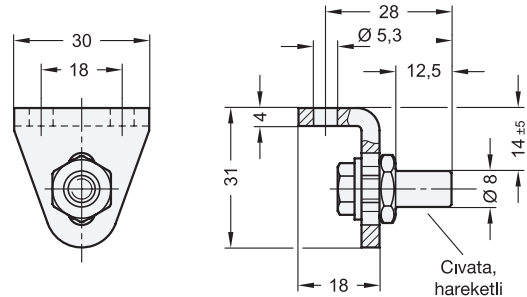

GN 115.8-WOE-NL-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı, Kilitlenmez

GN 115.8-L-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı / Anahtarla Çalıştırılabilir, Kilitlenebilir