

Kanca tip kilit mandalları

Çinko pres döküm, Soket Anahtarla Çalıştırma, Kilitlenmez

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **DK**: Üçgen ile
- Tip **VK7**: Kare ile
- Tip **VK8**: Kare ile
- Tip **SCH**: Yuva ile
- Tip **VDE**: Çift uç ile

Kancanın versiyonu

- **H1**: Dönme yarıçapı R=28

Tanıtma no.

- No. **1**: Kilit mandalı braketsiz
- No. **2**: Kilit mandalı braketli

Kilit yuvası

Çinko pres döküm

Yuva bileziği

- Krom kaplamalı **CR**
- Toz kaplama
- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Diğer parçalar

Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Koruma sınıfı IP 65

BİLGİ

Kanca ve kilit mandalları GN 115.8-WSK-NL-ZD kanca tip kilit mandalları genelde sürgülü kapılar ve kapaklar için kullanılır. Kilitlenme hareketi dönüş açısına dairesel yöndedir, bu sayede geniş kapsamlı kullanım olanağına sahiptir.

GN 115.8-WSK-NL-ZD kanca tip kilit mandalları, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş kanca ile birlikte temin edilir.

AKSESUAR

- GN 119.2 Soket anahtarlar (bkz. sayfa 1530)
- GN 120 Korumucu Kapaklar (bkz. sayfa 1486)
- GN 120.1 Açma Kolları (bkz. sayfa 1487)





İSTEK ÜZERİNE


- Farklı A kanca mesafeli kanca tip kilit mandalları
- Farklı dönme R yarıçaplı kanca

TEKNİK BİLGİ


- Yapı ve montaj talimatları (bkz. sayfa)
- Kilit Mandalı Tiplerine Genel Bakış (bkz. sayfa 1456)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)




Tip **DK**




Tip **VK7 / VK8**





Tip **SCH**




Tip **VDE**




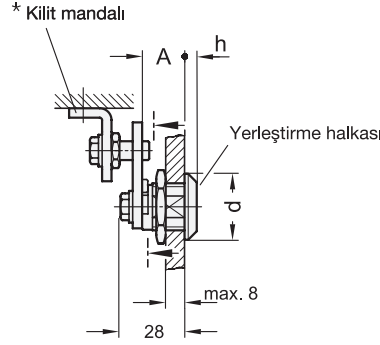


Tip DK




Tip VK7 / VK8



Tip SCH



Tip VDE



GN 115.8-WSK-NL-ZD-DK

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-DK-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-CR-2	18	28	4	112
GN 115.8-DK-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-SW-2	18	28	4	112

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK7

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-2	18	28	4	120
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-2	18	28	4	120

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VK8

Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-2	18	28	4	117
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-2	18	28	4	117

* Kilit mandalı braketinin boyutları

GN 115.8-WSK-NL-ZD-SCH


Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-2	18	28	4	119
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-2	18	28	4	119

GN 115.8-WSK-NL-ZD-VDE


Açıklama	A kanca mesafesi	d	h	Δ
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-2	18	28	4	100
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-2	18	28	4	100

* Kilit mandalı braketinin boyutları


Kurulum deliği zımbalama veya lazerle işleme için




Delme veya frezeleme için kurulum deliği

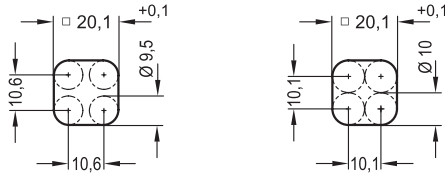

Kilit mandalı ve kanca montajı

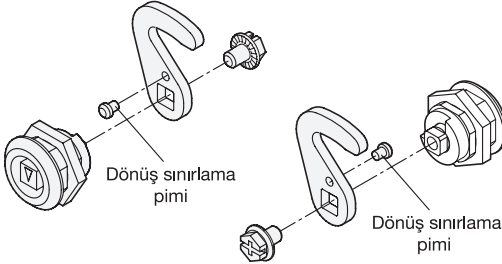

Kilit mandalı braketinin boyutları

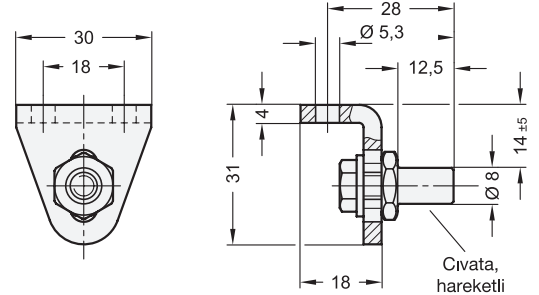

GN 115.8-WOE-NL-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı, Kilitlenmez

GN 115.8-L-ZD Kanca tip kilit mandalları, Muhafaza Çinko Pres Döküm, Çalıştırma Elemanlı / Anahtarla Çalıştırılmalı, Kilitlenebilir