

Döner kenetleme kilit mandalları

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **RG**: Tırtıklı topuz ile işlem
- Tip **VK7**: Kare mil A/F7 ile işlem
- Tip **VK8**: Kare mil A/F8 ile işlem
- Tip **DK**: Üçgen dingil ile işlem (DK7)
- Tip **SK6**: Altıgen A/F6 ile işlem
- Tip **VDE**: Çift uç ile işlem

Yuva

Çinko pres döküm
siyah plastik kaplamalı
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

diğer parçalar

Çelik
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tırtıklı topuz (RG tip)
Plastik (Poliamid PA)

- Siyah, mat kol
- Kapatma kapağı, mat açık gri

BİLGİ

GN 116.1 döner kenetleme kilit mandallarının öne çıkan bir özelliği, geniş bindirmeli 4 ila 46 mm kenetleme aralığını kapsayan A1 ila A5'e sahip 5 anahtarlı 12 mm geniş kenetleme aralığıdır. Bu konfigürasyon tek anahtar boşluğunda geniş kapatma darbelerine izin verir, örn. contalar ile bağlantıda.

Kenetleme vidası için izin verilen 2 Nm sıkıştırma torku ile, anahtar yaklaşık 300 Nm kapatma gücü üretir.

TEKNİK BİLGİ

- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)
- Plastik özellikler(bkz. sayfa A2)

AKSESUAR

- Soket anahtarlar GN 119.2(bkz. sayfa 1530)



YAPI VE MONTAJ TALIMATLARI

Kilit mandalı saat yönünde çevrildiğinde, anahtar ilk olarak 90° döner ve böylece kapatma pozisyonuna geçer.


Dönmeye devam ederken, dış (M10) onu eksenel yönde (maks. 12 mm) hareket ettirecek ve en sonunda kapıyı çerçeveye kenetleyecektir.


Saatın ters yönünde çevirerek açarken, anahtar geriye hareket edecek ve 90° dönüşle kapıyı serbest bırakacaktır.

Basınç yayı, 90° dönüş için gereken sürtünmeyi oluşturur.

Monte ederken, kapıya taslakta gösterildiği gibi bir delik açılır.

Güvenlik kilidi önden deliğin içerisine geçirilir, altıgen somun arka taraftan anahtarın üzerinden itilebilir. Montaj adımı, ancak anahtar son pozisyonuna eksenel olarak ve dönüş aralığının yaklaşık olarak ortasında yerleşik olduğu takdirde mümkündür.

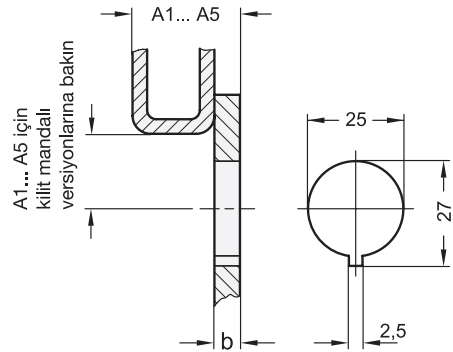

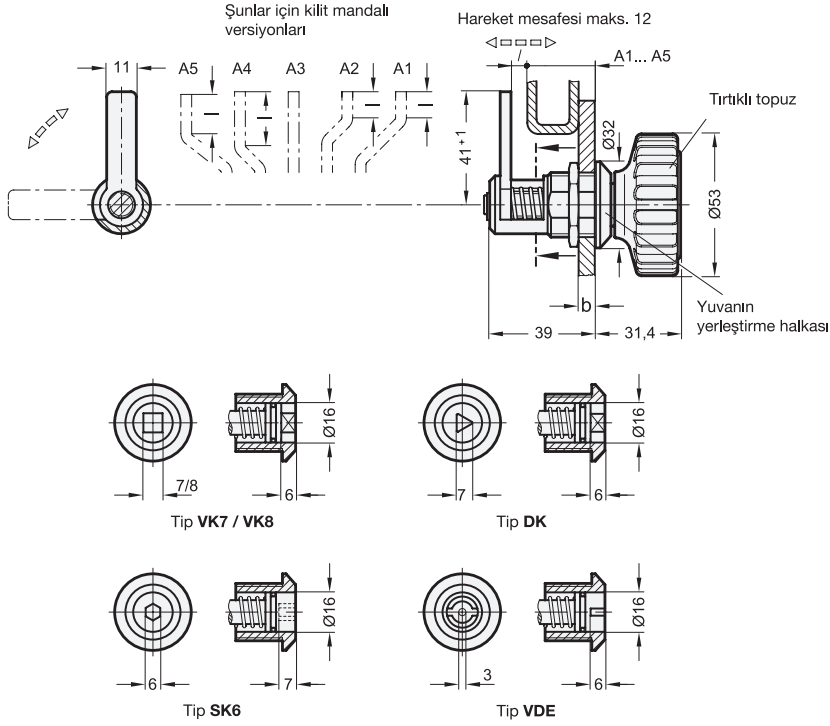

GN 116.1

Açıklama	Kenetleme aralığı A	Kenetleme aralığı	b maks.	l ≈	⚖
GN 116.1-DK-A1	A1	4 - 16	6	9.5	100
GN 116.1-DK-A2	A2	11 - 23	10	9.5	103
GN 116.1-DK-A3	A3	19 - 31	12	-	103
GN 116.1-DK-A4	A4	27 - 39	12	20	104
GN 116.1-DK-A5	A5	34 - 46	12	15	105
GN 116.1-RG-A1	A1	4 - 16	6	9.5	140
GN 116.1-RG-A2	A2	11 - 23	10	9.5	140
GN 116.1-RG-A3	A3	19 - 31	12	-	141
GN 116.1-RG-A4	A4	27 - 39	12	20	141
GN 116.1-RG-A5	A5	34 - 46	12	15	143
GN 116.1-SK6-A1	A1	4 - 16	6	9.5	110
GN 116.1-SK6-A2	A2	11 - 23	10	9.5	110
GN 116.1-SK6-A3	A3	19 - 31	12	-	110
GN 116.1-SK6-A4	A4	27 - 39	12	20	110
GN 116.1-SK6-A5	A5	34 - 46	12	15	111
GN 116.1-VDE-A1	A1	4 - 16	6	9.5	107
GN 116.1-VDE-A2	A2	11 - 23	10	9.5	107
GN 116.1-VDE-A3	A3	19 - 31	12	-	108
GN 116.1-VDE-A4	A4	27 - 39	12	20	108
GN 116.1-VDE-A5	A5	34 - 46	12	15	109
GN 116.1-VK7-A1	A1	4 - 16	6	9.5	103
GN 116.1-VK7-A2	A2	11 - 23	10	9.5	104
GN 116.1-VK7-A3	A3	19 - 31	12	-	104
GN 116.1-VK7-A4	A4	27 - 39	12	20	106
GN 116.1-VK7-A5	A5	34 - 46	12	15	107
GN 116.1-VK8-A1	A1	4 - 16	6	9.5	104
GN 116.1-VK8-A2	A2	11 - 23	10	9.5	104
GN 116.1-VK8-A3	A3	19 - 31	12	-	105
GN 116.1-VK8-A4	A4	27 - 39	12	20	105
GN 116.1-VK8-A5	A5	34 - 46	12	15	106