


ELESA ve GANTER modellerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır.
Çizimlerimizi çoğaltırken kaynağı her zaman belirtin.

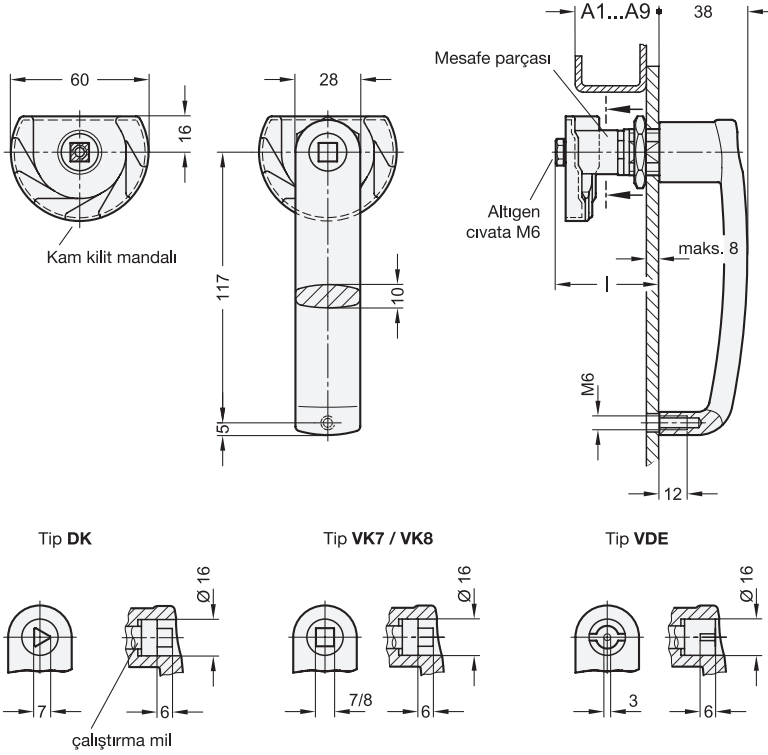

* ile tamamlayın

SW RAL9005 SR RAL9006

GN 119.3-DK

Açıklama	Sıkıştırma aralığı (Kapı kalınlığı+ çerçeve kalınlığı)	Kenetleme aralığı	⚖
GN 119.3-DK-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	408
GN 119.3-DK-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	412
GN 119.3-DK-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	415
GN 119.3-DK-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	419
GN 119.3-DK-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	422
GN 119.3-DK-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	427
GN 119.3-DK-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	430
GN 119.3-DK-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	434
GN 119.3-DK-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	438

GN 119.3-VK7

Açıklama	Sıkıştırma aralığı (Kapı kalınlığı+ çerçeve kalınlığı)	Kenetleme aralığı	⚖
GN 119.3-VK7-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	423
GN 119.3-VK7-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	432
GN 119.3-VK7-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	442
GN 119.3-VK7-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	452
GN 119.3-VK7-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	463
GN 119.3-VK7-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	475
GN 119.3-VK7-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	485
GN 119.3-VK7-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	496
GN 119.3-VK7-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	507

Ağırlık SW

GN 119.3-VK8

Açıklama	Sıkıştırma aralığı (Kapı kalınlığı+ çerçeve kalınlığı)	Kenetleme aralığı	⚖
GN 119.3-VK8-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	423
GN 119.3-VK8-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	432
GN 119.3-VK8-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	442
GN 119.3-VK8-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	453
GN 119.3-VK8-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	463
GN 119.3-VK8-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	475
GN 119.3-VK8-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	485
GN 119.3-VK8-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	496
GN 119.3-VK8-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	507

GN 119.3-VDE

Açıklama	Sıkıştırma aralığı (Kapı kalınlığı+ çerçeve kalınlığı)	Kenetleme aralığı	⚖
GN 119.3-VDE-A1-*	A 1 (l=35)	17 - 25	426
GN 119.3-VDE-A2-*	A 2 (l=40)	22 - 30	434
GN 119.3-VDE-A3-*	A 3 (l=45)	27 - 35	445
GN 119.3-VDE-A4-*	A 4 (l=50)	32 - 40	455
GN 119.3-VDE-A5-*	A 5 (l=55)	37 - 45	466
GN 119.3-VDE-A6-*	A 6 (l=60)	42 - 50	478
GN 119.3-VDE-A7-*	A 7 (l=65)	47 - 55	488
GN 119.3-VDE-A8-*	A 8 (l=70)	52 - 60	498
GN 119.3-VDE-A9-*	A 9 (l=75)	57 - 65	510

Ağırlık SW



U Kabin Kollu Mandallar GN 119.3 (bkz. sayfa 1484)

U Kabin Kollu Mandallar GN 115.7 (bkz. sayfa 1472)

Soket anahtarlar GN 119.2 (bkz. sayfa 1530)


Teknik ve montaj talimatları

Kilit mandalı saatin yönünde (sağa) çevrilerek, kademeli kam kilit mandalı kapı çerçevesinin arkasına hareket eder ve kapıyı çeker. Kamın geniş çekme aralığı (10 mm), bu kilitlerin sızdırmazlık bandı olan kapılarda başarılı şekilde kullanılmasını sağlar. WKenetleme aralığı A seçilirken, contanın kalınlığı göz önüne alınmalıdır. Kurulum için, iki tasarım çiziminden birinde gösterildiği gibi kapıya iki delik açılmalıdır.

Çalıştırma cıvatası önceden takılmış olan kilit yuvası ön taraftan deliğe yerleştirilir ve arka taraftan montaj somunuyla yerine sabitlenir. Daha sonra mesafe parçası ve kam kilit mandalı, çalıştırma cıvatasına arka taraftan birbiri ardına itilir ve altıgen başlı vidayla sabitlenir.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum delikleri, genellikle seri üretimde delme, zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.

Delik Mesafesi

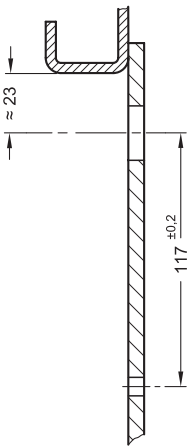

Delme, zımbalama veya lazerle işleme için montaj delikleri

