

Koruyucu kılavuz plakalar, GN 115, GN 115.7, GN 115.10 kilit mandalları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Havşa başlı vida ile montaj
- Tip **B**: Yapışkan ped ile montaj

Plastik (Poliamid PA)
siyah, mat **SW**

Yapışkan ped (yalnızca B tipi)
Scotch-Mount™ 4026
çift taraflı
poliüretan köpük destekli

BİLGİ


GN 120.2 koruyucu kılavuz plakalar, sürtünme prensibine göre kapı mandalları ile birlikte kullanılır. Mandalin, örneğin kapı çerçevesindeki korozyon önleyici katmanlarda aşınım oluşturmamasını önlerler. Ek olarak, mandallar kapalı pozisyonlarında küçük bir girinti içerisine kilitlendiğinden, kasıtsız açılmayı da önlerler. d2 yerleştirme tırnakları gerekli değilse, örneğin yan keski ile kolayca çıkartılabilirler.

GN 120.2 koruyucu kılavuz plakalar ile kullanılabilen mandallar:

- Mandallar, kilitlenebilir GN 115 (bkz. sayfa 1462)
- Mandallar, kilitlenemez GN 115 (bkz. sayfa 1465)
- Anahtarlı mandallar GN 115 (bkz. sayfa 1468)
- Paslanmaz Çelik-Hijyenik kilit mandalları GN 115 (bkz. sayfa 1471)
- U kabin kollu mandallar GN 115.7(bkz. sayfa 1472)
- Sıkıştırma tepsili kilit mandalları GN 115.10 (bkz. sayfa 1527)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

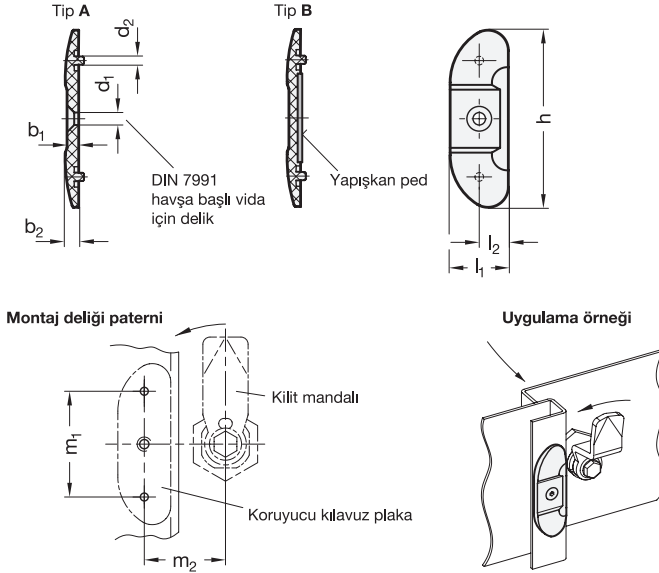

GN 120.2

Açıklama	h	b1	b2	d1	d2	l1	l2	m1	m2 ±2	△
GN 120.2-60-4-A-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6
GN 120.2-60-4-B-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6