

Dahili Kabin Kolları

Çinko pres döküm, kilit mandalları için

ÖZELLİKLER

Çinko pres döküm **ZD**

Plastik kaplama

- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

- kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**

Tava başlı vida ve tırtıklı pullar

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

Dahili kabin kolları GN 120.3, kilitlenemez kilit mandallarının, arka taraftan da açılabilmesine olanak sağlar. Bu, örneğin makine muhafazaları veya bakım açıklıkları için gereklidir.



Dahili kabin kolu, kilit mandalının arka tarafına, birlikte verilen vida ve tırtıklı pul kullanılarak sabitlenir. Bu amaçla, kilit mandalının üzerindeki mevcut vidanın çıkarılması gerekir.

Uyumlu tüm kilit mandalları tabloda listelenmiştir. Kilit mandalları için GN 115 (bkz. sayfa) ve GN 115.7 (bkz. sayfa 1472) yuva uzunluğu her zaman 18 mm'dir.


TEKNİK BİLGİ

- Kilit mandalı tiplerinin listesi (bkz. sayfa 1456)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

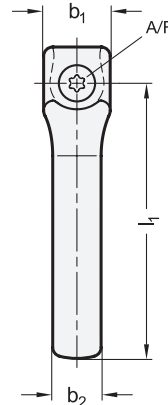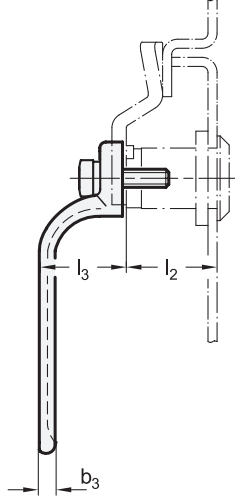

Montaj talimatı

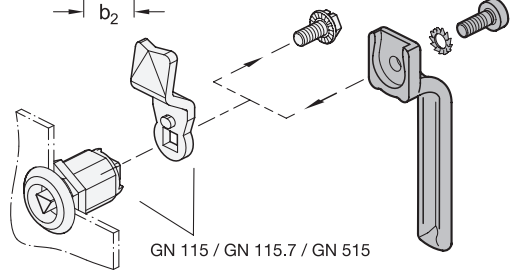

* Dahili Kabin Kollarının renk indeksiyle birlikte (SW veya RS)

SW **RS**
RAL9005 RAL3000

GN 120.3

Açıklama	l1	l2	b1	b2	b3	d	l3	l4	A/F Torx	Uygun (kilitlenebilir tipler hariç)	
GN 120.3-ZD-90-18-*	90	18	22	16	5	M 6	28	12	T30	GN 115 / GN 115.7	67
GN 120.3-ZD-90-30-*	90	30	22	16	5	M 6	28	25	T30	GN 515	70
GN 120.3-ZD-90-40-*	90	40	22	16	5	M 6	28	35	T30	GN 515	72
GN 120.3-ZD-90-50-*	90	50	22	16	5	M 6	28	45	T30	GN 515	74
GN 120.3-ZD-90-60-*	90	60	22	16	5	M 6	28	55	T30	GN 515	76

Ağırlık tip SW