

Koruyucu kapaklar

kilit mandalları için

ÖZELLİKLER

Plastik (Polietilen)
siyah

BİLGİ


GN 120 koruyucu kapaklar, anahtarlar çalıştırılan kilitleme cihazları ile birlikte kullanılır. Bunlar, kirlerin kilit mekanizmasına ve kilitleme cihazına girmesini önler ve gerektiği şekilde kilitleme cihazının yuvasıyla birlikte 90° ızgara dokuya monte edilebilir. Lütfen dikkat: A1 ... A9 sıkıştırma aralığı ve/veya mandal mesafesi A, boyut „b“ ile azalır.

GN 120 koruyucu kapaklar aşağıdaki kilit mandalları için kullanılabilir:



- Mini-Kilit mandalları GN 115.1 (bkz. sayfa 1504)
- Mini-Kilit mandalları GN 115.6 (bkz. sayfa 1505)
- Mandallar, kilitlenebilir GN 115 (bkz. sayfa 1462)
- Mandallar, kilitlenemez GN 115 ((bkz. sayfa 1465)
- Kanca tip kilit mandalları GN 115.8 ((bkz. sayfa 1474)
- Kilit mandalları GN 119 (bkz. sayfa 1482)
- Döner kenetleme kilit mandalları GN 516 (bkz. sayfa 1542)
- Döner kenetleme kilit mandalları GN 516.1 (bkz. sayfa 1544)
- Paslanmaz Çelik-Döner kenetleme kilit mandalları GN 516.5 (bkz. sayfa 1546)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

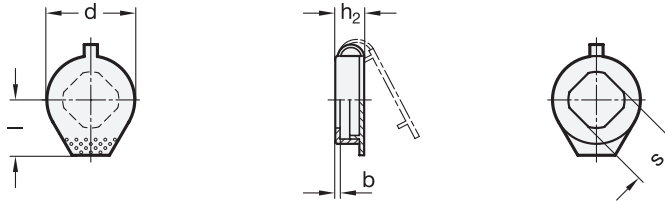

Uygulama örnekleri

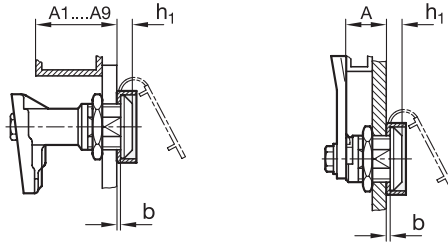

GN 120

Açıklama	d	s	b	h1	h2	l	Kilitler için	
GN 120-29-14,5	29	14.5	2	6	11	18.5	GN 115.1 / GN 115.6	3
GN 120-36-20,5	36	20.5	2	8	12	23	GN 115 / GN 115.8 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5	5