

Paslanmaz Çelik-Kilitleme pimleri

eksenel kilitli (mıknatıs)

ÖZELLİKLER

Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

Topuz

Plastik, Teknopolimer (Poliamid PA)

- siyah-gri
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Tespit mıknatısı

Neodim, demir, boron

BİLGİ

GN 124.1 Paslanmaz Çelik Kilitleme pimleri, mıknatıs malzemelerinden yapılmış çeşitli parçaların ve iş parçalarının hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlemesi için kullanılır.

Neodim mıknatıs, civatanın alt kısmına gömülüdür ve civatayı takılı olduğu sırada eksenel olarak tutar. Dik tespit delikli yüksek kaliteli yüzeyler, mükemmel eksenel tutuş sağlamak için manyetik akımı artırır.

Civatanın enine kesitinin nominal kesme gerilimi değerleri, yalnızca teorik kılavuz değerlerdir ve herhangi bir garanti oluşturmazlar. Kalite ve duruma ilişkin genel garanti teşkil etmezler. Ürünün kullanım amacı için uygun olup olmadığı durumdan duruma kullanıcı tarafından belirlenmelidir.

- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)

AKSESUAR



- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Paslanmaz çelik-Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)




Anahtar halkası
için delik

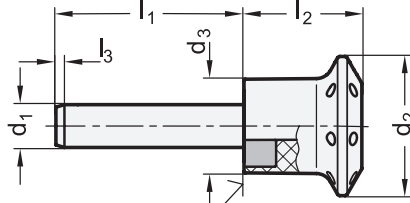

Yapışkan yüzey /
Miknatis

Uygulama örneği



GN 124.1

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1	d2	d3	l2	l3	Yerleştirme deliği	N ≈ şeklinde eksenel tutma gücü	DIN 50141 uyarınca kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti)	⚖
GN 124.1-6-12	6	12	26	17.5	22	1.3	6	65	22	13
GN 124.1-6-17	6	17	26	17.5	22	1.3	6	65	22	19
GN 124.1-6-22	6	22	26	17.5	22	1.3	6	65	22	20
GN 124.1-6-27	6	27	26	17.5	22	1.3	6	65	22	21
GN 124.1-6-32	6	32	26	17.5	22	1.3	6	65	22	22
GN 124.1-6-42	6	42	26	17.5	22	1.3	6	65	22	24
GN 124.1-6-52	6	52	26	17.5	22	1.3	6	65	22	27
GN 124.1-8-17	8	17	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-22	8	22	26	17.5	22	1.3	8	45	40	24
GN 124.1-8-27	8	27	26	17.5	22	1.3	8	45	40	25
GN 124.1-8-32	8	32	26	17.5	22	1.3	8	45	40	27
GN 124.1-8-42	8	42	26	17.5	22	1.3	8	45	40	31
GN 124.1-8-52	8	52	26	17.5	22	1.3	8	45	40	35
GN 124.1-8-62	8	62	26	17.5	22	1.3	8	45	40	38
GN 124.1-10-18	10	18	34	23	28.5	2.2	10	95	62	43
GN 124.1-10-23	10	23	34	23	28.5	2.2	10	95	62	46
GN 124.1-10-28	10	28	34	23	28.5	2.2	10	95	62	49
GN 124.1-10-33	10	33	34	23	28.5	2.2	10	95	62	52
GN 124.1-10-43	10	43	34	23	28.5	2.2	10	95	62	58
GN 124.1-10-53	10	53	34	23	28.5	2.2	10	95	62	64
GN 124.1-10-63	10	63	34	23	28.5	2.2	10	95	62	71
GN 124.1-12-23	12	23	34	23	28.5	2.2	12	75	90	52
GN 124.1-12-33	12	33	34	23	28.5	2.2	12	75	90	61
GN 124.1-12-43	12	43	34	23	28.5	2.2	12	75	90	70
GN 124.1-12-53	12	53	34	23	28.5	2.2	12	75	90	78
GN 124.1-12-63	12	63	34	23	28.5	2.2	12	75	90	87
GN 124.1-12-83	12	83	34	23	28.5	2.2	12	75	90	104

