

Paslanmaz Çelik-Kilitleme pimleri

eksenel kilitli (Bilye tutucu)

ÖZELLİKLER

Pim
Paslanmaz Çelik AISI 303

Topuz
Plastik, Teknopolimer (Poliamid PA)

- siyah-gri
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C

Yay
Paslanmaz Çelik AISI 631

BILGI

GN 124.2 Paslanmaz Çelik Kilitleme pimleri, çeşitli iş bağlama düzeni sistemlerinin hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlemesi için kullanılır. Kilitleme bilyeleri, basınç yayıyla yerinde tutulur ve bu nedenle sıkıca kilitli değildir. Cıvatalar hızlıca ve kolayca tespit deliğine takılıp sökülebilir. Cıvatanın enine kesitinin nominal kesme gerilimi değerleri, yalnızca teorik kılavuz değerlerdir ve herhangi bir garanti oluşturmazlar. Kalite ve duruma ilişkin genel garanti teşkil etmezler. Ürünün kullanım amacı için uygun olup olmadığı durumdan duruma kullanıcı tarafından belirlenmelidir. Bu standart, önceki GN 124 Paslanmaz Çelik Kilitleme pimlerinin yerine geçer.


- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)

AKSESUAR


- Paslanmaz çelik-Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)

TEKNİK BILGI


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

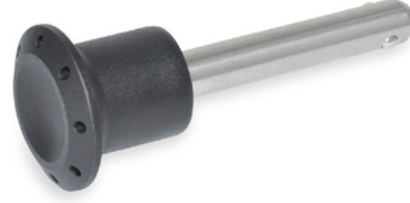


Pim Ø 6 / 8
Tek taraflı bilye tutucusu



Pim Ø 10 / 12
İki taraflı bilye tutucusu



Uygulama örneği



GN 124.2

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.04/-0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	Yerleştirme deliği	N ≈ şeklinde eksensel tutma gücü	DIN 50141 uyarınca kN ≈ cinsinden yük (Çift taraflı kesme kuvveti)	📏
GN 124.2-6-10	6	10	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	13
GN 124.2-6-15	6	15	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	15
GN 124.2-6-20	6	20	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	16
GN 124.2-6-25	6	25	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	16
GN 124.2-6-30	6	30	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	19
GN 124.2-6-50	6	50	26	17.5	6.5	22	5	6	8	22	19
GN 124.2-8-15	8	15	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	19
GN 124.2-8-20	8	20	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	19
GN 124.2-8-25	8	25	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	20
GN 124.2-8-30	8	30	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	25
GN 124.2-8-50	8	50	26	17.5	8.7	22	6.3	8	15	40	33
GN 124.2-10-15	10	15	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	39
GN 124.2-10-20	10	20	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	42
GN 124.2-10-25	10	25	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	45
GN 124.2-10-30	10	30	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	48
GN 124.2-10-50	10	50	34	23	12	28.5	8.7	10	30	62	59
GN 124.2-12-20	12	20	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	51
GN 124.2-12-30	12	30	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	59
GN 124.2-12-40	12	40	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	68
GN 124.2-12-50	12	50	34	23	14.5	28.5	9.5	12	32	90	75