

Ayarlanabilir düz gergi kolları

Paslanmaz Çelik, Dahili Dişli / Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **D**: düz kaldırma kolu
- Tip **E**: açılı kaldırma kolu

Göbek / Şaft

Paslanmaz çelik AISI 303
Mat kumlanmış

Takviyeler

Paslanmaz çelik AISI 303

Kapak

Plastik, polivinilklorür (PVC-U)
açık gri

Yuvarlak topuz DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, fenolik reçine (PF)
siyah, parlak yüzey

Emniyetli gergi rondelası

Plastik, poliasetal (POM)



BİLGİ


GN 125.5 gergi kollarının genel boyu minimuma azaltılmıştır. Tüm diğer ayarlanabilir kaldırma kolları gibi, parçaların dar bir alanda kenetlenmesi gerektiğinde veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonu gerekli olduğunda en uygun kaldırma kollarıdır. Dişli takviye, boşta kalabilen dişli kenarlar üzerinden göbeğe bağlanır. Kolu çekmek, dişli kenarları boşta bırakır ve kolun en uygun kenetleme pozisyonuna dönmesine izin verir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden devreye girer.

İSTEK ÜZERİNE

- dişli delikli

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

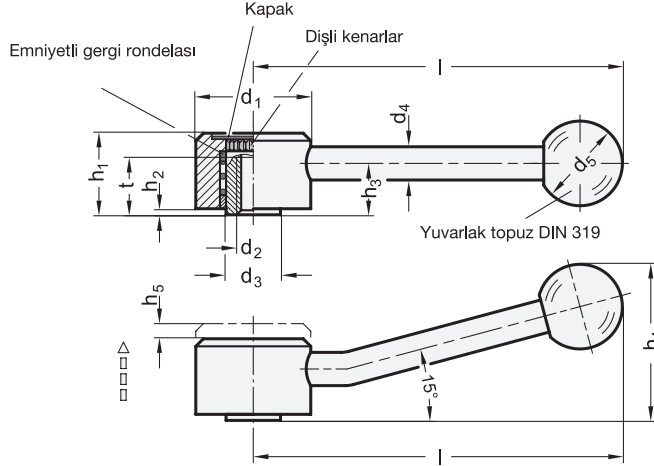

* ile tamamlayın

D
Düz kaldırma kolu


E
Açılı kaldırma kolu

GN 125.5-Dahili Dişli

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 Darbe	Uzunluk l	t min.	Δ
GN 125.5-32-M6-*	32	M 6	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	145
GN 125.5-32-M8-*	32	M 8	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	129
GN 125.5-36-M8-*	36	M 8	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-36-M10-*	36	M 10	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	226
GN 125.5-40-M10-*	40	M 10	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	330
GN 125.5-40-M12-*	40	M 12	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	17	324
GN 125.5-45-M12-*	45	M 12	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	576
GN 125.5-45-M16-*	45	M 16	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	22	559

Ağırlık tip D

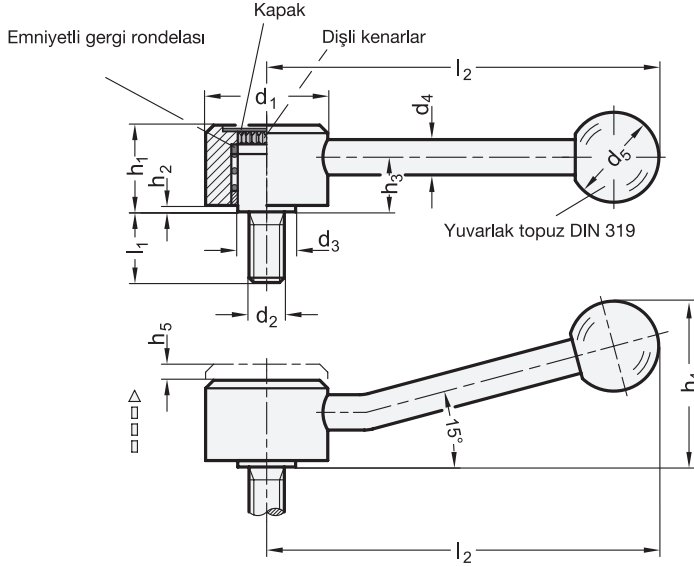

* ile tamamlayın

D Düz kaldırma kolu E Açıklı kaldırma kolu

GN 125.5-Dişli Saplama

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5 Darbe	l2	⚖
GN 125.5-32-M8-12-*	32	M 8	12	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	151
GN 125.5-32-M8-16-*	32	M 8	16	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	152
GN 125.5-32-M8-20-*	32	M 8	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	153
GN 125.5-32-M8-25-*	32	M 8	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125.5-32-M8-32-*	32	M 8	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	157
GN 125.5-32-M8-40-*	32	M 8	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	159
GN 125.5-32-M8-50-*	32	M 8	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	163
GN 125.5-36-M10-16-*	36	M 10	16	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	239
GN 125.5-36-M10-20-*	36	M 10	20	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	241
GN 125.5-36-M10-25-*	36	M 10	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	243
GN 125.5-36-M10-32-*	36	M 10	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	246
GN 125.5-36-M10-40-*	36	M 10	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	251
GN 125.5-36-M10-50-*	36	M 10	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	256
GN 125.5-36-M10-63-*	36	M 10	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	263
GN 125.5-36-M10-80-*	36	M 10	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	270
GN 125.5-40-M12-25-*	40	M 12	25	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	358
GN 125.5-40-M12-32-*	40	M 12	32	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	363
GN 125.5-40-M12-40-*	40	M 12	40	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	368
GN 125.5-40-M12-50-*	40	M 12	50	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	374
GN 125.5-40-M12-63-*	40	M 12	63	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	385
GN 125.5-40-M12-80-*	40	M 12	80	19	12	30	30	4	19	53	4.5	130	396
GN 125.5-45-M16-32-*	45	M 16	32	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	635
GN 125.5-45-M16-40-*	45	M 16	40	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	646
GN 125.5-45-M16-50-*	45	M 16	50	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	662
GN 125.5-45-M16-63-*	45	M 16	63	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	677
GN 125.5-45-M16-80-*	45	M 16	80	23	12	32	35.5	4	24	64	5	145	699

Ağırlık tip D