

Ayarlanabilir Düz germe kolları

Çelik, karartılmış

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **D**: düz kaldırma kolu
- Tip **E**: açılı kaldırma kolu

Çelik

Karartılmış

Çekme gerilimi sınıf 5.8

Doğal renkli düz yüzey
anotlanmış Alüminyum-disk

Yuvarlak topuzlar DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, Bakalit

siyah, parlak yüzey

BİLGİ


GN 125 germe kollarının genel boyu minimuma indirilmiştir. Tüm diğer ayarlanabilir kaldırma kolları gibi, parçaların dar bir alanda kenetlenmesi gerektiğinde veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonu gerekli olduğunda en uygun kaldırma kollarıdır. Dişli takviye, boşta kalabilen dişli kenarlar üzerinden göbeğe bağlı. Kolu çekmek, dişli kenarları boşta bırakır ve kolun en uygun kenetleme pozisyonuna dönmesine izin verir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden devreye girer.

İSTEK ÜZERİNE

- dişli delikli

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

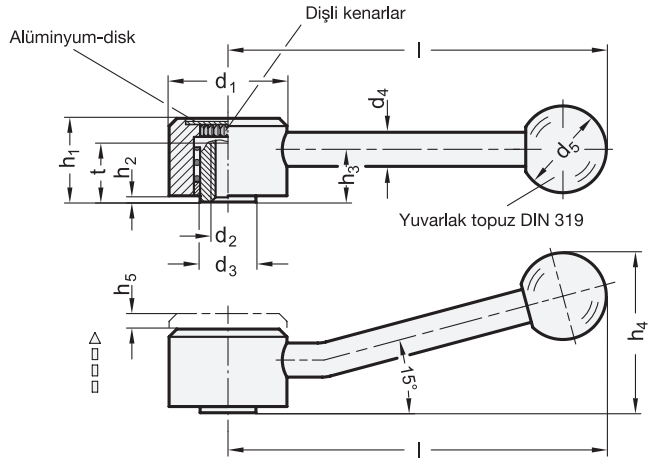


*Ayarlanabilir düz germe kollarının tipleri birlikte verilir (E veya D)

D	E
Düz kaldırma kolu	Açılı kaldırma kolu

GN 125-Dişli takviyeli

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5	l	t min.	Δ
GN 125-32-M6-*	32	M 6	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	141
GN 125-32-M8-*	32	M 8	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	11	139
GN 125-36-M8-*	36	M 8	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	223
GN 125-36-M10-*	36	M 10	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	222
GN 125-36-M12-*	36	M 12	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	14	220
GN 125-40-M10-*	40	M 10	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	17	307
GN 125-40-M12-*	40	M 12	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	17	301
GN 125-45-M12-*	45	M 12	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	23	425
GN 125-45-M14-*	45	M 14	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	23	415
GN 125-45-M16-*	45	M 16	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	23	406

Ağırlık tip E

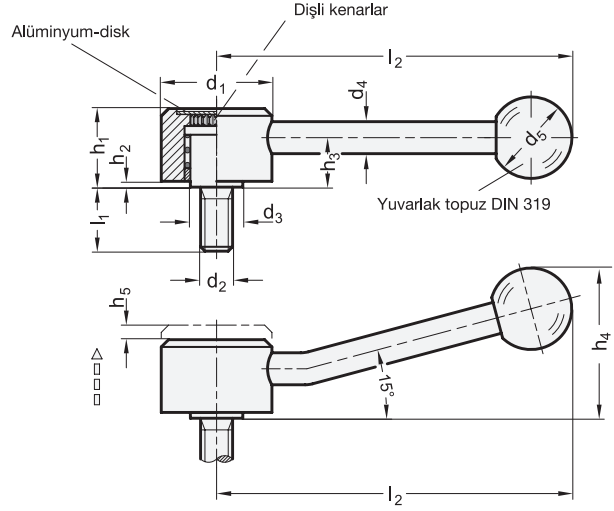

*Ayarlanabilir düz gergi kollarının tipleri birlikte verilir (E veya D)

D E
Düz kaldırma kolu Açılı kaldırma kolu

GN 125-Dişli civatalı

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4 ≈	h5	l2	Δ
GN 125-32-M8-12-*	32	M 8	12	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	147
GN 125-32-M8-16-*	32	M 8	16	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	148
GN 125-32-M8-20-*	32	M 8	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	149
GN 125-32-M8-25-*	32	M 8	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	151
GN 125-32-M8-32-*	32	M 8	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	153
GN 125-32-M8-40-*	32	M 8	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	156
GN 125-32-M8-50-*	32	M 8	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	158
GN 125-32-M8-63-*	32	M 8	63	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	163
GN 125-32-M10-20-*	32	M 10	20	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125-32-M10-25-*	32	M 10	25	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	155
GN 125-32-M10-32-*	32	M 10	32	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	159
GN 125-32-M10-40-*	32	M 10	40	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	172
GN 125-32-M10-50-*	32	M 10	50	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	173
GN 125-32-M10-63-*	32	M 10	63	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	173
GN 125-32-M10-80-*	32	M 10	80	13.5	8	20	20.5	1.5	12.5	36	4	100	193
GN 125-36-M10-16-*	36	M 10	16	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	235
GN 125-36-M10-20-*	36	M 10	20	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	237
GN 125-36-M10-25-*	36	M 10	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	239
GN 125-36-M10-32-*	36	M 10	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	242
GN 125-36-M10-40-*	36	M 10	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	246
GN 125-36-M10-50-*	36	M 10	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	250
GN 125-36-M10-63-*	36	M 10	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	259
GN 125-36-M10-80-*	36	M 10	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	266
GN 125-36-M12-25-*	36	M 12	25	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	245
GN 125-36-M12-32-*	36	M 12	32	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	250
GN 125-36-M12-40-*	36	M 12	40	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	256
GN 125-36-M12-50-*	36	M 12	50	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	263
GN 125-36-M12-63-*	36	M 12	63	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	271
GN 125-36-M12-80-*	36	M 12	80	16	10	25	24.5	2	15	45	4.5	120	283
GN 125-40-M12-25-*	40	M 12	25	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	336
GN 125-40-M12-32-*	40	M 12	32	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	342
GN 125-40-M12-40-*	40	M 12	40	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	348
GN 125-40-M12-50-*	40	M 12	50	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	355
GN 125-40-M12-63-*	40	M 12	63	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	364
GN 125-40-M12-80-*	40	M 12	80	19	12	30	26.5	2	16	50	4.5	130	376
GN 125-45-M16-32-*	45	M 16	32	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	488
GN 125-45-M16-40-*	45	M 16	40	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	498
GN 125-45-M16-50-*	45	M 16	50	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	512
GN 125-45-M16-63-*	45	M 16	63	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	529
GN 125-45-M16-80-*	45	M 16	80	23	12	32	31.5	2	20	60	5	145	549

Ağırlık tip E