

Ayarlanabilir Düz germe kolları

Çinko basınçlı döküm, Burç / Dişli başsız cıvata, Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER


- Kol
- Çinko pres döküm
- Plastik kaplama
- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Göbek kapağı
- Plastik
- SW için siyah
- SR için açık gri
- Gömme başlı vida
- Paslanmaz Çelik
- SW için kimyasal olarak karartılmış
- SR için boş
- Dişli burç / delik burç
- Paslanmaz Çelik AISI 303

BİLGİ

Ayarlanabilir düz gergi kolu GN 126.1, düşük yüksekliği ve süresiz elegant tasarımı ile karakterizedir. Sınırlı bir alanda dönüş sağlanmasının veya kolun belirli bir pozisyon- da sıkıştırılmasının gerekli olduğu durumlarda idealdir. Dişli takviye / delik burç, dişli kenarlar ile tutma yerine hareket ettirilebilir şekilde takılır. Kolun çekilmesi, dişleri serbest bırakarak, ideal sıkıştırma pozisyonuna dönmesini sağlar. Tutma yerinin "serbest bırakılması" ile dişler otomatik olarak yeniden birbirine geçer.


TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

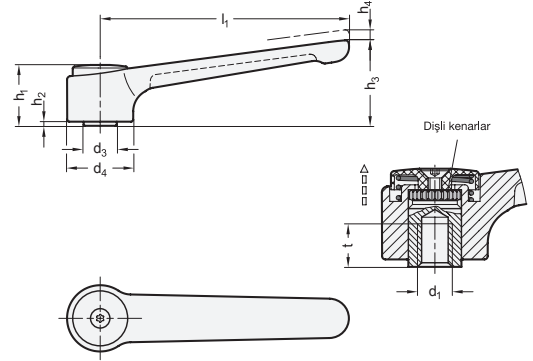

GN 126.1-Burç

Açıklama	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	🔗
GN 126.1-120-M8-SW	120	M 8	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	31
GN 126.1-120-M8-SR	120	M 8	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	31
GN 126.1-120-M10-SW	120	M 10	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-M10-SR	120	M 10	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-M12-SW	120	M 12	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	30
GN 126.1-120-M12-SR	120	M 12	-	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	30
GN 126.1-145-M12-SW	145	M 12	-	23	40	42	4	56	4	22	17
GN 126.1-145-M12-SR	145	M 12	-	23	40	42	4	56	4	22	17
GN 126.1-145-M16-SW	145	M 16	-	23	40	42	4	56	4	22	20
GN 126.1-145-M16-SR	145	M 16	-	23	40	42	4	56	4	22	20
GN 126.1-120-B8-SW	120	-	B 8	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	32
GN 126.1-120-B8-SR	120	-	B 8	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	32
GN 126.1-120-B10-SW	120	-	B 10	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-120-B10-SR	120	-	B 10	16	32	29.5	2	41.5	2.5	14	28
GN 126.1-145-B12-SW	145	-	B 12	23	40	42	4	56	4	22	90
GN 126.1-145-B12-SR	145	-	B 12	23	40	42	4	56	4	22	90
GN 126.1-145-B16-SW	145	-	B 16	23	40	42	4	56	4	22	92
GN 126.1-145-B16-SR	145	-	B 16	23	40	42	4	56	4	22	92

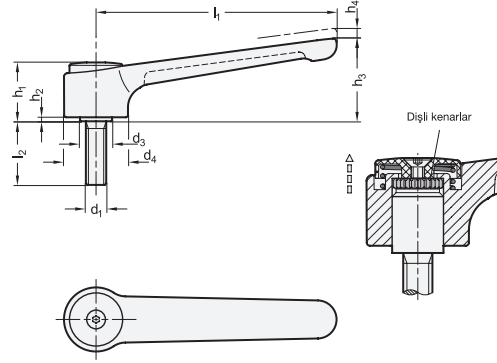

GN 126.1-Dişli saplama

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	⚖
GN 126.1-120-M10-20-SR	120	M 10	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	47
GN 126.1-120-M10-20-SW	120	M 10	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	47
GN 126.1-120-M10-25-SR	120	M 10	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	49
GN 126.1-120-M10-25-SW	120	M 10	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	49
GN 126.1-120-M10-32-SR	120	M 10	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	50
GN 126.1-120-M10-32-SW	120	M 10	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	50
GN 126.1-120-M10-40-SR	120	M 10	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	56
GN 126.1-120-M10-40-SW	120	M 10	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	56
GN 126.1-120-M10-50-SR	120	M 10	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	61
GN 126.1-120-M10-50-SW	120	M 10	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	61
GN 126.1-120-M10-63-SR	120	M 10	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	67
GN 126.1-120-M10-63-SW	120	M 10	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	67
GN 126.1-120-M10-80-SR	120	M 10	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	76
GN 126.1-120-M10-80-SW	120	M 10	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	76
GN 126.1-120-M12-20-SR	120	M 12	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	80
GN 126.1-120-M12-20-SW	120	M 12	20	16	32	29.5	2	41.5	2.5	80
GN 126.1-120-M12-25-SR	120	M 12	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	55
GN 126.1-120-M12-25-SW	120	M 12	25	16	32	29.5	2	41.5	2.5	55
GN 126.1-120-M12-32-SR	120	M 12	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	60
GN 126.1-120-M12-32-SW	120	M 12	32	16	32	29.5	2	41.5	2.5	60
GN 126.1-120-M12-40-SR	120	M 12	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	66
GN 126.1-120-M12-40-SW	120	M 12	40	16	32	29.5	2	41.5	2.5	66
GN 126.1-120-M12-50-SR	120	M 12	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	73
GN 126.1-120-M12-50-SW	120	M 12	50	16	32	29.5	2	41.5	2.5	73
GN 126.1-120-M12-63-SR	120	M 12	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	81
GN 126.1-120-M12-63-SW	120	M 12	63	16	32	29.5	2	41.5	2.5	81
GN 126.1-120-M12-80-SR	120	M 12	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	93
GN 126.1-120-M12-80-SW	120	M 12	80	16	32	29.5	2	41.5	2.5	93
GN 126.1-145-M12-32-SR	145	M 12	32	23	40	42	4	56	4	137
GN 126.1-145-M12-32-SW	145	M 12	32	23	40	42	4	56	4	137
GN 126.1-145-M12-40-SR	145	M 12	40	23	40	42	4	56	4	143
GN 126.1-145-M12-40-SW	145	M 12	40	23	40	42	4	56	4	143
GN 126.1-145-M12-50-SR	145	M 12	50	23	40	42	4	56	4	150
GN 126.1-145-M12-50-SW	145	M 12	50	23	40	42	4	56	4	150
GN 126.1-145-M12-63-SR	145	M 12	63	23	40	42	4	56	4	158
GN 126.1-145-M12-63-SW	145	M 12	63	23	40	42	4	56	4	158
GN 126.1-145-M12-80-SR	145	M 12	80	23	40	42	4	56	4	170
GN 126.1-145-M12-80-SW	145	M 12	80	23	40	42	4	56	4	170
GN 126.1-145-M16-32-SR	145	M 16	32	23	40	42	4	56	4	152
GN 126.1-145-M16-32-SW	145	M 16	32	23	40	42	4	56	4	152
GN 126.1-145-M16-40-SR	145	M 16	40	23	40	42	4	56	4	163
GN 126.1-145-M16-40-SW	145	M 16	40	23	40	42	4	56	4	163
GN 126.1-145-M16-50-SR	145	M 16	50	23	40	42	4	56	4	175
GN 126.1-145-M16-50-SW	145	M 16	50	23	40	42	4	56	4	175
GN 126.1-145-M16-63-SR	145	M 16	63	23	40	42	4	56	4	194
GN 126.1-145-M16-63-SW	145	M 16	63	23	40	42	4	56	4	194
GN 126.1-145-M16-80-SR	145	M 16	80	23	40	42	4	56	4	216
GN 126.1-145-M16-80-SW	145	M 16	80	23	40	42	4	56	4	216