

Menteşeler

üç parçadan oluşur, Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tip

Tip C: Arka taraftan sabitleme

Çelik versiyon

Menteşe

Çelik galvanizli, mavi pasifleştirilmiş ST

Pim

Pirinç, nikel kaplamalı

Pul

Pirinç, nikel kaplamalı

ISO 4032 Altıgen somun

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Vidaları korumak için DIN 6797 tırtıklı rondela

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik versiyon

Menteşe gövdesi, pim, rondela

- Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**
- Paslanmaz Çelik AISI 316L **A4**

ISO 4032 Altıgen somun

Paslanmaz Çelik AISI 304

Vidaları korumak için DIN 6797 tırtıklı rondela





Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 129.2 menteşeler, dış taraftaki çerçeveye oturan kapılar için kullanılır. Bir kez monte edildiği zaman, tekrardan sökülemez. İç taraftan sabitlenerek, kurcalama önleyici bir cihaz olarak özellikle, dışarıdan sökilememesi gereken kapılar ve gizli kapılar için uygundur.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)

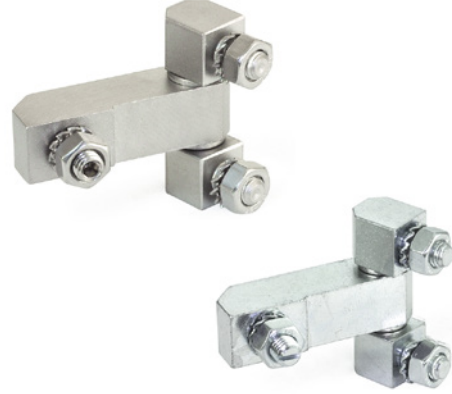

GN 129.2

Açıklama	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-ST	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-ST	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213
GN 129.2-53-40-C-ST	53	40	13	M 6	6	13	13.5	26	6	11	5	10	38	28.2	12	9	108
GN 129.2-61-51-C-ST	61	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	40	35	16	11	240

GN 129.2-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-A4	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	100
GN 129.2-50-51-C-A4	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	214

GN 129.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	l2	b	d1	d2	h1	h2	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	m1	m2	s	t	⚖
GN 129.2-45-40-C-NI	45	40	13	M 6	6	13	13.5	18	6	11	5	10	30	28.2	12	9	97
GN 129.2-50-51-C-NI	50	51	18	M 8	8	18	18	26	8	14	8	14	29	35	16	11	213