

Menteşeler

Üç parçadan oluşur / Çelik

ÖZELLİKLER

Tip

Tip **A**: Ön taraftan sabitleme

Çelik galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **ST**

Pim

Pirinç, nikel kaplamalı

Pul

Pirinç, nikel kaplamalı



BİLGİ

Menteşeler GN 129.3, dış taraftan çerçeveyle aynı hizada olan kapılar için kullanılır. Bir kez monte edildikten sonra, menteşelerinden sökölmezler.

Menteşeler, DIN 912 soket başlı vidalarla sabitlenir. Bu sayede muhafazada veya kapıda istenen duvar kalınlığı, mevcut dişle veya geçmeli delikler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

TEKNİK BİLGİ

- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)

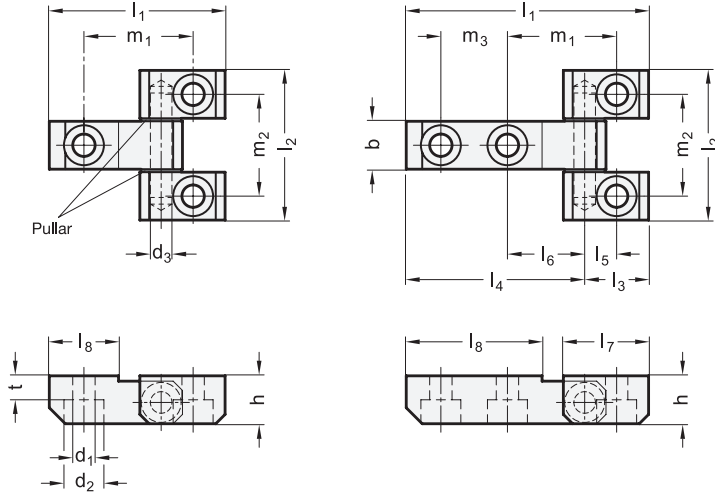

GN 129.3

Açıklama	l1	l2	b	d1	d2	d3	h	l3	l4 maks.	l5	l6 maks.	l7	l8	m1	m2	m3	t	Δ
GN 129.3-66-55-A-ST	66	55	18	8.4	15	8	18	24	42	12	29	32	26	41	37	-	9	228
GN 129.3-91-55-A-ST	91	55	18	8.4	15	8	18	24	67	12	29	32	51	41	37	25	9	271