

İki Yollu Doğrusal Aktüatör Konnektörleri

Alüminyum / Paslanmaz Çelik, tek Eksenli sistem için

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

- No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Paslanmaz Çelik AISI CF-8 **NI**

Mat kumlanmış

sadece Manşon yataklı

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir



BİLGİ

İki yollu doğrusal aktüatör konnektörleri GN 131.1, iki yollu kenetleme konnektör bağlantılarını adanır. Ekolarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. "G" adlı delikler, manşon yataklarıyla donatılmıştır.

Vida konumları **z** ile, kılavuz delik d_1 / d_2 hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenebilir.

Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

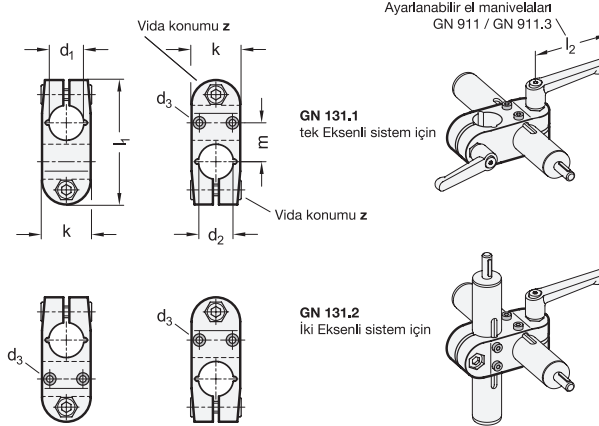

GN 131.1-AL

Açıklama	d_1 - d_2 Manşon yataksız	d_1 - d_2 Manşon yataklı	d_3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l_1	m	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l_2	
GN 131.1-G18-B18-2-SW	-	G 18 - B 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	64
GN 131.1-B18-B18-2-SW	B 18 - B 18	-	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	66

GN 131.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1 - d_2 Manşon yataklı	d_3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l_1	m	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l_2	
GN 131.1-G18-B18-2-NI	G 18 - B 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	142