

İki yöllü konnektör bağlantıları

Paslanmaz Çelik, Ayırık Montaj

ÖZELLİKLER

Tanıtma no.

- No. 2: 3 adet soket kapaklı vida ISO 4762

Konnektör bağlantısı

Paslanmaz çelik AISI CF-8 NI

Mat kumlanmış

ISO 4762 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz çelik

BİLGİ

GN 131.3 iki yöllü konnektör bağlantıları kenetleme delikleri, tipik yapı boruları için tasarlanmıştır. Kare kesitler s_1 ve s_2 kare kesitli çubukların veya boruların bağlanmasına da izin verir.



z_1 ve z_2 vida konumlarında, soket kapaklı vidalar kenetleme için delik kesitini azaltır. Ayırık kenetleme notası z_2 , konnektör kısıcının daha sonra mevcut bir yapıya yerleştirilmesini sağlar ve dar bükülme yarıçapı nedeniyle eksenel kaydırmanın mümkün olmadığı durumlarda montajı kolaylaştırır.

AKSESUAR

- GN 990 (bkz. sayfa 1904) Yapı boruları

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

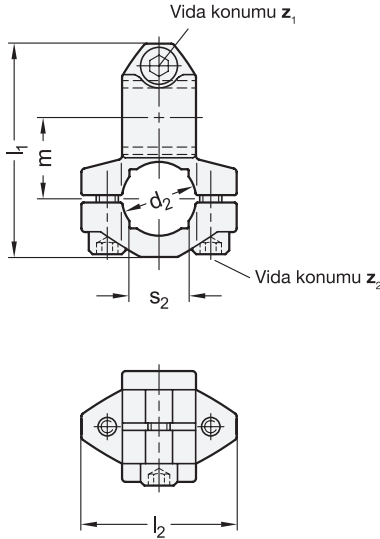

GN 131.3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 Kare	s_2 Kare	z_1 Vida konumlu	z_2 Vida konumlu	32
GN 131.3-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	12	36,5	25	14	10	10	M4-12	M4-12	32
GN 131.3-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12	133
GN 131.3-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18	134