

İki yöllü konnektör bağlantıları

Paslanmaz Çelik, Ayırık Montaj

ÖZELLİKLER

Tanıtma no.

- No. 2: 3 adet soket kapaklı vida ISO 4762

Konnektör bağlantısı

Paslanmaz çelik AISI CF-8 NI

Mat kumlanmış

ISO 4762 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz çelik

BİLGİ

GN 131.4 iki yöllü konnektör bağlantıları kenetleme delikleri, tipik yapı boruları için tasarlanmıştır. Kare kesitler s_1 ve s_2 kare kesitli çubukların veya boruların bağlanmasına da izin verir.





Vida noktası z_1 konumunda kenetleme, kullanılan profillerin yüzeyine radyal olarak gerçekleştirilir. z_2 vida konumunda, soket kapaklı vidalar kenetleme için delik kesitini azaltır. Ayırık kenetleme notası z_2 , konnektör kısıcının daha sonra mevcut bir yapıya yerleştirilmesini sağlar ve dar bükülme yarıçapı nedeniyle aksel kaydırmanın mümkün olmadığı durumlarda montajı kolaylaştırır.

AKSESUAR

GN 990 (see page 1904) Yapı boruları

TEKNİK BİLGİ

Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

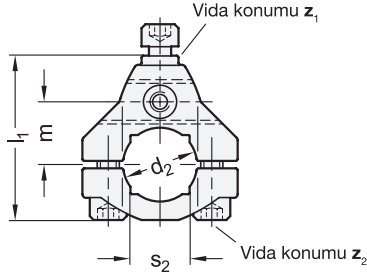

GN 131.4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s ₁ Kare	s ₂ Kare	z ₁ Vida konumlu	z ₂ Vida konumlu	102
GN 131.4-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	20	35.5	42	14	10	10	M6-8	M6-12	102
GN 131.4-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	20	44.5	42	17	10	16	M6-10	M6-18	113