

İki Yollu Doğrusal Aktüatör Konnektörleri

İki Eksenli sistem için, Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Contasız
- Tip B: Contalı

Kimlik no.

- No. 4: 2 adet DIN 917 paslanmaz çelik başlık somunlu

Paslanmaz Çelik AISI CF-8

mat kumlanmış

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 603 taşıma cıvatası

Paslanmaz çelik

DIN 917 başlık somunları / Rondelalar

Paslanmaz çelik

Contalar

- Conta diskleri
- Plastik (Poliasetal POM)

- Ara halka
- Silikon, 40 ... 60 Shore A



BİLGİ

İki yollu doğrusal aktüatör konnektörleri GN 132.25, iki yollu kenetleme konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. G adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumları z ile, kılavuz delik d₁ / d₂ hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenebilir. Tip B, vida konumlarında contalarla donatılmıştır.


Aletsiz hızlı kenetleme için, başlık somunları ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

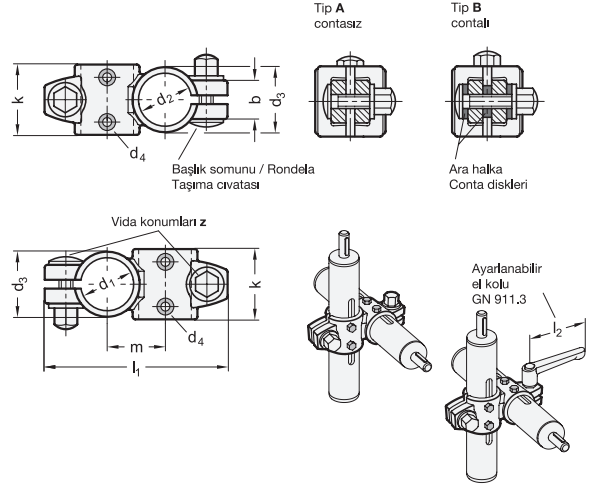

GN 132.25-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 - d2 manşon yataklı	b	d3	d4 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 I2	⚖
GN 132.25-G30-G30-A-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-A-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.25-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 - d2 manşon yataklı	b	d3	d4 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 I2	⚖
GN 132.25-G30-G30-B-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-B-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970