

İki Yollu Doğrusal Aktüatör Konnektörleri

Alüminyum, Çok Parçalı Montaj, Tek Eksenli sistem için

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. 2: 4 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **S**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

İki yollu doğrusal aktüatör konnektörleri GN 134.1, iki yollu kenetleme konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır.

Kamalı malafa için montaj delikleri d_3 , her zaman delik d_1 veya tek eksenli sistemde kare s_1 içerisine yerleştirilmiştir. İçten geçmeli delik içerisindeki merkezleme burçları eksenel boşluğu ortadan kaldırır. s_1 kare deliğin genişliği, kare doğrusal aktüatörlerin hareketi ile boyutsal olarak hizalıdır.

Kenetleme kareleri s_2 , tek eksenli tasarımda işlenmiş olarak sağlanmaz.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)


TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)




- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Soket başlı vida /
Altıgen somun



Vida konumları z



Ayarlanabilir el manivelası
GN 911

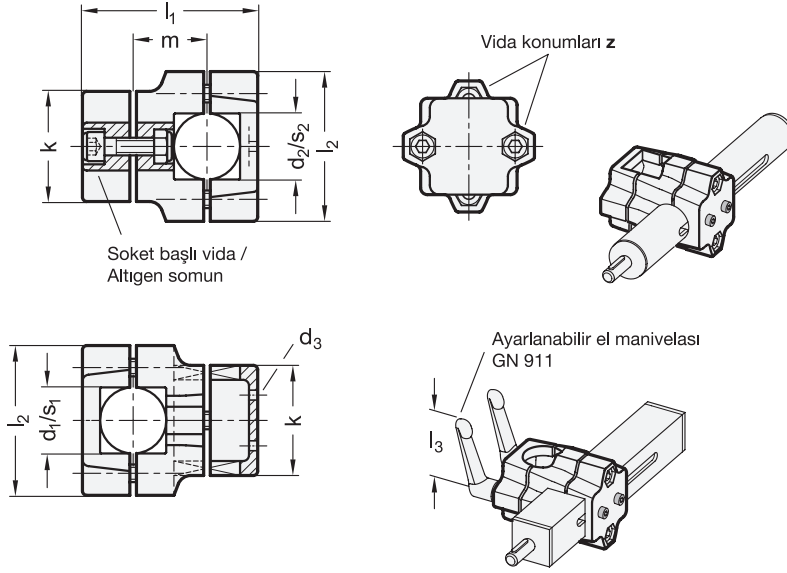

GN 134.1

Açıklama	d1	d2	s1	s2	k Sıkma uzunluğu	d3	l1	l2	m	z Vida konumları	z için Akseuar Önerisi el manivelası GN 911 I3	⚖
GN 134.1-B30-B30-50-2-S	B 30	B 30	-	-	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134.1-B30-B30-60-2-S	B 30	B 30	-	-	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134.1-B40-B40-60-2-S	B 40	B 40	-	-	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134.1-B40-B40-76-2-S	B 40	B 40	-	-	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134.1-B50-B50-76-2-S	B 50	B 50	-	-	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	885
GN 134.1-B30-V30-50-2-S	B 30	-	-	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	314
GN 134.1-B30-V30-60-2-S	B 30	-	-	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134.1-B40-V40-60-2-S	B 40	-	-	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	585
GN 134.1-B40-V40-76-2-S	B 40	-	-	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	891
GN 134.1-B50-V50-76-2-S	B 50	-	-	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	773
GN 134.1-V30-V30-50-2-S	-	-	V 30	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134.1-V30-V30-60-2-S	-	-	V 30	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134.1-V40-V40-60-2-S	-	-	V 40	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	556
GN 134.1-V40-V40-76-2-S	-	-	V 40	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	969
GN 134.1-V50-V50-76-2-S	-	-	V 50	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	920