

İki Yönlü Kilit Sürgüsü Üniteleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **G**: dişli
- Tip **R**: indeksleme pistonlu
- Tip **D**: yaylı pistonlu

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Sıkıştırma parçaları / Aktarma parçaları

- DIN 912 soket kapaklı vidalar

- Altıgen somunlar DIN 985

- Kılavuz burçlar

Paslanmaz Çelik AISI 304

İndeksleme pistonu GN 717, tip CK

- Pim

Paslanmaz Çelik AISI 303

- Topuz

- Plastik (Poliamid PA)

- Siyah, mat kaplama

Yaylı piston GN 615.9, tip KN

- Paslanmaz Çelik AISI 303

- sürtünmeli yataklı bilye

- iç altıgen ile

- Paslanmaz Çelik-Kilit somunu ISO 4035



AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

BİLGİ

GN 134.7 iki yönlü kilit sürgüsü üniteleriyle, kare yapı borusu boyunca yinelenen konumlar kolay ve hızlı bir şekilde hareket ettirilebilir. R tipi için gerekli delikler veya D tipi için havşalar, kullanıcı tarafından tasarım talimatlarına göre oluşturulabilir veya kilitleme delikli tamamen bitmiş yapı boruları olarak sipariş edilebilir GN 990.1 (bkz. sayfa 9).

Aletsiz hızlı kenetleme için, **z** konumlarındaki soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir. Açık deliklerdeki merkezleme burçları, kilit sürgüsü ünitelerinin üst ve alt bölümleri arasındaki eksenel hareketi ortadan kaldırır.

GN 134.7 iki yönlü kilit sürgüsü üniteleri, monte edilmemiş indeksleme pistonlarıyla (Tip R) veya yay yüklü pistonla (Tip D) ile temin edilir. Dişli tip G, belirli uygulamalar için evrensel olarak uygundur.

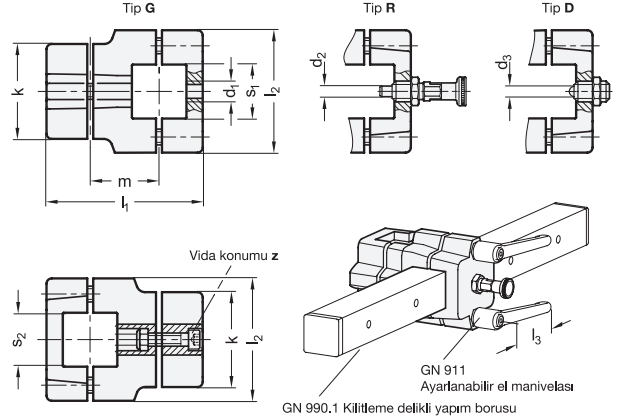

Açıklama	S1 Kare	S2 Kare	d1	d2 Pim -0.05 Delik +0.03/+0.08	d3 Bilye-Ø	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 z l3	⚖
GN 134.7-V25-V25-D-SW	V 25	V 25	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-G-SW	V 25	V 25	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-R-SW	V 25	V 25	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V30-V30-D-SW	V 30	V 30	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-G-SW	V 30	V 30	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-R-SW	V 30	V 30	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V40-V40-D-SW	V 40	V 40	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-G-SW	V 40	V 40	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-R-SW	V 40	V 40	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V50-V50-D-SW	V 50	V 50	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-G-SW	V 50	V 50	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-R-SW	V 50	V 50	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	928