

İki yollu konnektör bağlantıları

Alüminyum, çok parçalı montaj

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: 4 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

GN 134 iki yollu konnektör kısıklıklarının kenetleme işlenmemiş ve yapı boruları için tasarlanmamıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Kare versiyonlar da **profil sistemleri** için uygundur.

z vida konumlarında soket başlı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.



Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR




- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

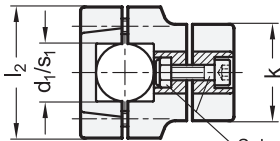


Soket başlı vida /
Altıgen somun



Ayarlanabilir el manivelası
GN 911

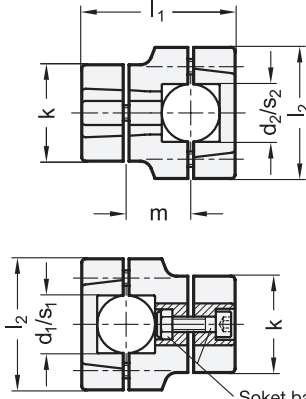

Vida konumları z

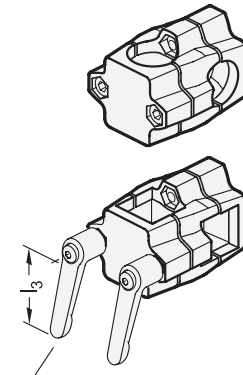Ayarlanabilir el manivelası
GN 911

* ile tamamlayın

SW BL
RAL9005 Düz

GN 134-B-B

Açıklama	d1-d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 13	⚖
GN 134-B20-B20-50-2-*	B20-B20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	357
GN 134-B25-B25-50-2-*	B25-B25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134-B30-B30-50-2-*	B30-B30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	310
GN 134-B30-B30-60-2-*	B30-B30	60	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134-B32-B32-60-2-*	B32-B32	60	109	79	50	M8-50	63 78	686
GN 134-B35-B35-60-2-*	B35-B35	60	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134-B40-B40-60-2-*	B40-B40	60	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134-B40-B40-76-2-*	B40-B40	76	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134-B42-B42-76-2-*	B42-B42	76	125	98	55	M10-50	78 92	947
GN 134-B45-B45-76-2-*	B45-B45	76	125	98	55	M10-50	78 92	930
GN 134-B48-B48-76-2-*	B48-B48	76	125	98	55	M10-50	78 92	914
GN 134-B50-B50-76-2-*	B50-B50	76	125	98	55	M10-50	78 92	885

GN 134-B-S

Açıklama	d1-s2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 13	⚖
GN 134-B20-V20-50-2-*	B20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	351
GN 134-B25-V25-50-2-*	B25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	331
GN 134-B30-V30-50-2-*	B30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134-B30-V30-60-2-*	B30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134-B35-V35-60-2-*	B35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	644
GN 134-B40-V40-60-2-*	B40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	630
GN 134-B40-V40-76-2-*	B40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	900
GN 134-B45-V45-76-2-*	B45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	836
GN 134-B50-V50-76-2-*	B50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	773

GN 134-S-S

Açıklama	s1-s2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 13	⚖
GN 134-V20-V20-50-2-*	V20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	350
GN 134-V25-V25-50-2-*	V25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	325
GN 134-V30-V30-50-2-*	V30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	250
GN 134-V30-V30-60-2-*	V30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	660
GN 134-V35-V35-60-2-*	V35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	620
GN 134-V40-V40-60-2-*	V40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	560
GN 134-V40-V40-76-2-*	V40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	995
GN 134-V45-V45-76-2-*	V45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	880
GN 134-V50-V50-76-2-*	V50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	825

Ağırlık SW