

İki Yollu Doğrusal Aktüatör Konnektörleri

Alüminyum / çok parçalı montaj / eşit olmayan delik
boyutları d_1 / s_1 ve d_2 / s_2

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. 2: 4 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

İki yollu doğrusal aktüatör konnektörleri GN 135.1, iki yollu kenetleme konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. Kamalı malafa için montaj delikleri d_3 , her zaman delik d_1 veya tek eksenli sistemde kare s_1 içerisine yerleştirilmiştir. İçten geçmeli delik içerisindeki merkezleme burçları eksenel boşluğu ortadan kaldırır. s_1 kare deliğin genişliği, kare doğrusal aktüatörlerin hareketi ile boyutsal olarak hizalıdır.



Aletsiz hızlı kenetleme için, soket kapaklı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR



- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ


- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Soket başlı vida /
Altıgen somun



Ayarlanabilir el kolu
GN 911

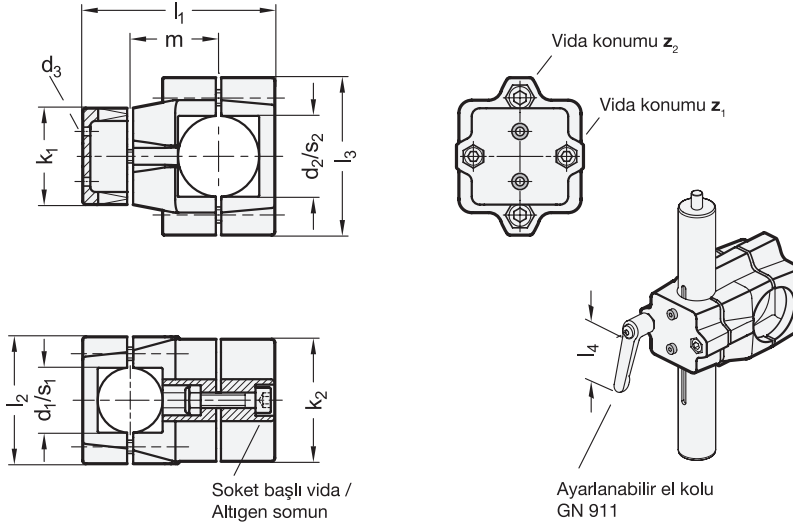

GN 135.1-B-B

Açıklama	d1 Delik	d2 Delik	d3 Kamalı malafa üzerinde- ki montaj vidaları	k1 Sıkma uzunluğu	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	z2 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	
GN 135.1-B30-B40-2-SW	B 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	869
GN 135.1-B30-B50-2-SW	B 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	834
GN 135.1-B40-B50-2-SW	B 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	813

GN 135.1-B-S

Açıklama	d1 Delik	s2 Kare	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k1 Sıkma uzunluğu	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	z2 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	
GN 135.1-B30-V40-2-SW	B 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	929
GN 135.1-B30-V50-2-SW	B 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	802
GN 135.1-B40-V50-2-SW	B 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	785

GN 135.1-S-B

Açıklama	s1 Kare	d2 Delik	d3 Kamalı malafa üzerinde- ki montaj vidaları	k1 Sıkma uzunluğu	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	z2 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	
GN 135.1-V30-B40-2-SW	V 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	857
GN 135.1-V30-B50-2-SW	V 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	825
GN 135.1-V40-B50-2-SW	V 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	767

GN 135.1-S-S

Açıklama	s1 Kare	s2 Kare	d3 Kamalı ma- lafa üzerin- deki montaj vidaları	k1 Sıkma uzunluğu	k2 Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	z2 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l4	
GN 135.1-V30-V40-2-SW	V 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	838
GN 135.1-V30-V50-2-SW	V 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	789
GN 135.1-V40-V50-2-SW	V 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 78	78 92	737

