

İki yöllü konnektör bağlantıları

Alüminyum / çok parçalı montaj / eşit olmayan delik boyutları d₁ / s₁ ve d₂ / s₂

ÖZELLİKLER

Tanım No.

No. 2: 4 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

GN 135 iki yöllü konnektör kısıklalarının kenetleme delikleri yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Kare tasarımlar **profil sistemler** ile kullanım için de uygundur.

Delikler ve kareler, farklı boru çapraz kesitleri arasında uyum olacak şekilde yerleştirilir.

z₁ / z₂ vida konumlarında soket başlı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.



AKSESUAR


- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer delikler ve kare kombinasyonları d₁ / s₁ ve d₂ / s₂

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

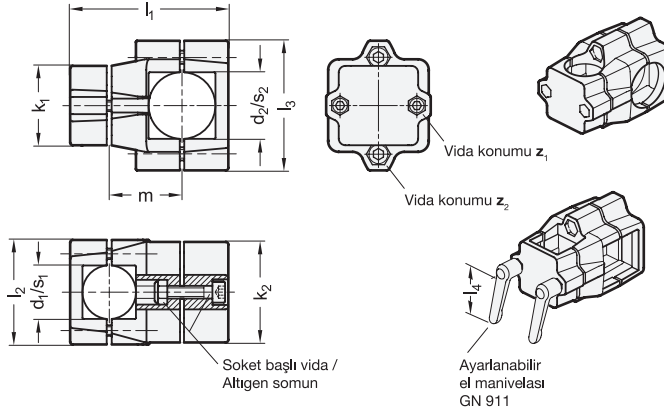

* İle tamamlayın

SW **BL**
RAL9005 Düz

GN 135

Açıklama	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	k ₁ Sıkma uzunluğu	k ₂ Sıkma uzunluğu	l ₁	l ₂	l ₃	m	z ₁ Vida konumları	z ₂ Vida konumları	z ₁ için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 I4	z ₂ için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 I4	Δ
GN 135-B30-V40-60-2-*	B 30	-	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	750
GN 135-V30-V40-60-2-*	-	V 30	-	V 40	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	730
GN 135-B30-B40-60-2-*	B 30	-	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	800
GN 135-V30-B40-60-2-*	-	V 30	B 40	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	747
GN 135-B30-V50-60-2-*	B 30	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	880
GN 135-V30-V50-60-2-*	-	V 30	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	704
GN 135-B30-B50-60-2-*	B 30	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	728
GN 135-V30-B50-60-2-*	-	V 30	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	721
GN 135-B40-B50-60-2-*	B 40	-	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	550
GN 135-V40-B50-60-2-*	-	V 40	B 50	-	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	689
GN 135-B40-V50-60-2-*	B 40	-	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	500
GN 135-V40-V50-60-2-*	-	V 40	-	V 50	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 78	78 92	783

Ağırlık SW