

Menteşeler

Kaynaklama için çelik profil

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **A**: deliksiz
- Tip **S**: deliksiz, yağlama nipeli içerir

Çelik profil **ST**
haddelenmiş, hadde tufalı
veya çekilmiş, işlenmemiş **BL**

Pim

Çelik

DIN 71412-A ile benzer yağlama nipeli

Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 1366 Menteşeler, haddelenmiş veya çekilmiş çelik profillerden yapılmıştır ve çok sağlamdır.

Tip A ve S, kaynaklama yoluyla veya müşteri tarafından oluşturulan deliklerden sabitlenebilir.

Tip S'nin ayrıca aşağıdakine benzer bir yağlama nipeli vardır DIN 71412-A, bu da, menteşeleri sökmeye gerek olmadan hızlı ve kolay yeniden yağlama sağlar.


Standart boyutlar sayesinde, özel uygulamaya özgü çözümler nispeten küçük miktarlarda bile gerçekleştirilebilir.

TEKNİK BİLGİ


- Menteşelerin yük derecelendirme bilgisi (bkz. sayfa A40)
- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)

İSTEK ÜZERİNE


- çıkarpimli
- piriç pimli
- Düz yataklama burçlu (Brons)
- delikli
- Diğer boyutlar
- diğer bitirir

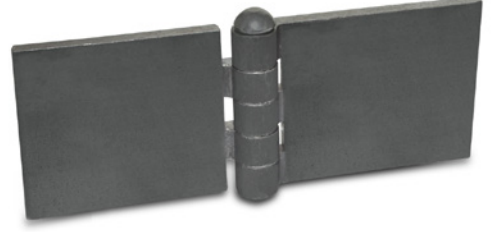


Tip A

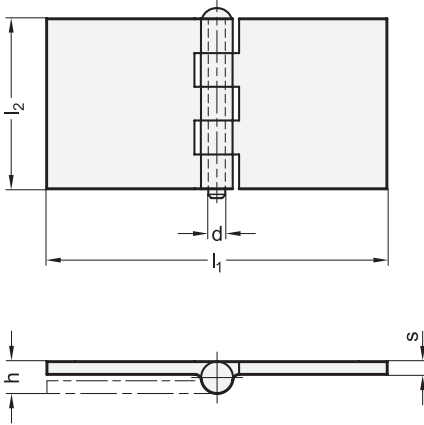


Tip S



Döndürme aralığı



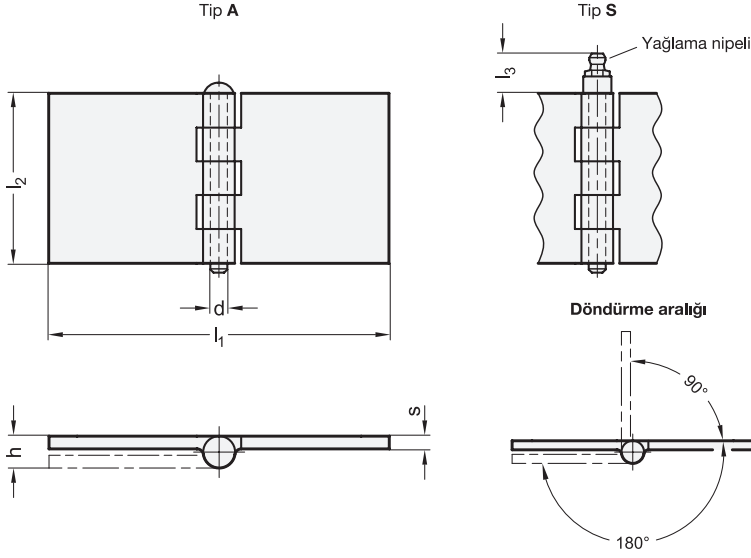

GN 1366-A

Açıklama	l1	l2	d	h	s	⚖️
GN 1366-ST-60-30-A-BL	60	30	6	12	5	87
GN 1366-ST-120-30-A-BL	120	30	6	12	5	160
GN 1366-ST-160-30-A-BL	160	30	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-40-A-BL	60	40	6	12	5	113
GN 1366-ST-120-40-A-BL	120	40	6	12	5	210
GN 1366-ST-160-40-A-BL	160	40	6	12	5	260
GN 1366-ST-60-50-A-BL	60	50	6	12	5	140
GN 1366-ST-120-50-A-BL	120	50	6	12	5	263
GN 1366-ST-160-50-A-BL	160	50	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-60-A-BL	60	60	6	12	5	168
GN 1366-ST-120-60-A-BL	120	60	6	12	5	313
GN 1366-ST-160-60-A-BL	160	60	8	15	6	490
GN 1366-ST-160-80-A-BL	160	80	8	15	6	644
GN 1366-ST-200-80-A-BL	200	80	8	15	6	800
GN 1366-ST-160-100-A-BL	160	100	8	16	7	969
GN 1366-ST-200-100-A-BL	200	100	8	16	7	1200
GN 1366-ST-220-100-A-BL	220	100	13	26	10	1980

GN 1366-S

Açıklama	l1	l2	d	h	l3 ≈	s	⚖️
GN 1366-ST-60-40-S-BL	60	40	6	12	21	5	122
GN 1366-ST-120-40-S-BL	120	40	6	12	21	5	216
GN 1366-ST-160-40-S-BL	160	40	6	12	21	5	275
GN 1366-ST-60-50-S-BL	60	50	6	12	21	5	150
GN 1366-ST-120-50-S-BL	120	50	6	12	21	5	269
GN 1366-ST-160-50-S-BL	160	50	6	12	21	5	343
GN 1366-ST-60-60-S-BL	60	60	6	12	21	5	174
GN 1366-ST-120-60-S-BL	120	60	6	12	21	5	318
GN 1366-ST-160-60-S-BL	160	60	8	15	11	6	478
GN 1366-ST-160-80-S-BL	160	80	8	15	11	6	635
GN 1366-ST-200-80-S-BL	200	80	8	15	11	6	806
GN 1366-ST-160-100-S-BL	160	100	8	16	11	7	973
GN 1366-ST-200-100-S-BL	200	100	8	16	11	7	1176
GN 1366-ST-220-100-S-BL	220	100	13	26	21	10	1950