

Teleskopik sürgüler

kısmi uzatma ile, 280 N'ye kadar yük kapasiteli

ÖZELLİKLER

Tip

Tip **A**: lastik tamponsuz

Kimlik no.

No. **1**: Geçmeli delikler kullanarak bağlama

Sürgü profili

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **ZB**

Yataklar

Çelik rulman yatakları, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

-20 °C ila 100 °C çalışma sıcaklığı


BİLGİ

GN 1400 teleskopik sürgüler dikey ve çift olarak kurulur. Strok nominal uzunluğun $\approx 75\%$ 'ine ulaşır lı (kısmi uzatma). Sürgünün kazara çekilmesini veya ayrılmasını önleyen Tip A lastik tamponsuz sürgünün durdurma parçaları çelikten üretilmiştir. Uzatma yönünde daha büyük statik veya dinamik yük meydana gelirse, bu yükler dış tamponlar tarafından emilmelidir.

Teleskopik sürgüler **çift** olarak teslim edilir. Mekanikliği sayesinde, sol ya da sağ taraftaki uzantı üzerine monte edilebilirler. Tüm montaj delikleri yardımcı delikler olmadan kolay erişilebilir haldedir. Yalnızca montaj delikleri gösterilmektedir, fakat diğer üretimle ilişkili delikler de mevcut olabilir.

İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar ve delik boşluğu
- diğer bağlantı seçenekleri
- lastik tamponlu
- kilitleme cihazlı (arka, ön veya arka-ön)
- diğer yüzeyler
- destek braketli
- geri çekmeyi önleme ile, dış

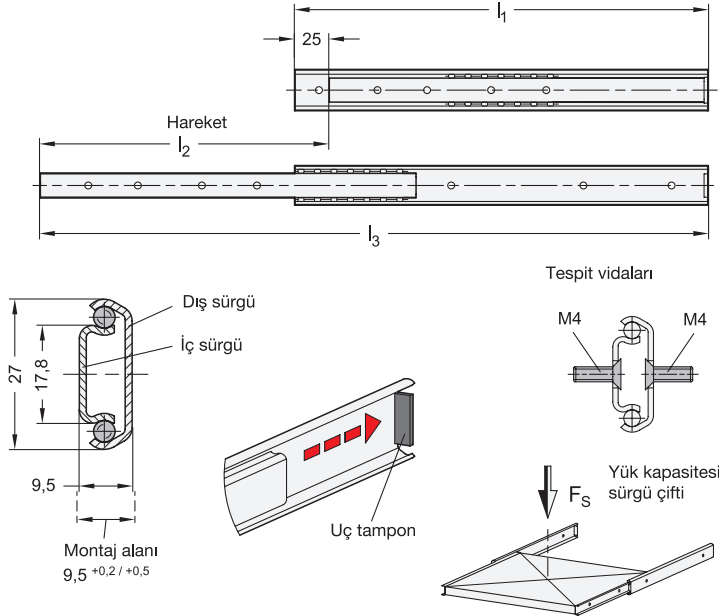


GN 1400

Açıklama	l_1	$l_2 + 2/-2$	l_3	F_s 10,000 döngüde çift başına N cinsinden	F_s 100,000 döngüde çift başına N cinsinden	⚖
GN 1400-300-A-1-ZB	300*	210	485	220	170	380
GN 1400-350-A-1-ZB	350*	240	565	260	200	440
GN 1400-400-A-1-ZB	400*	290	665	260	200	500
GN 1400-500-A-1-ZB	500*	370	845	280	220	630


* Teleskopik sürgüler çift olarak teslim edilir.

Montaj delikleri - dış sürgü

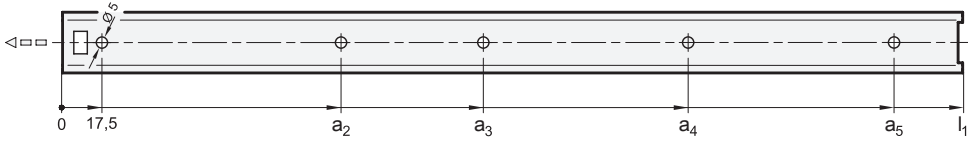

l_1	a_2	a_3	a_4	a_5
300	113.5	209.5	273.5	-
350	113.5	209.5	337.5	-
400	113.5	209.5	369.5	-
500	145.5	209.5	337.5	465.5

Montaj delikleri - iç sürgü

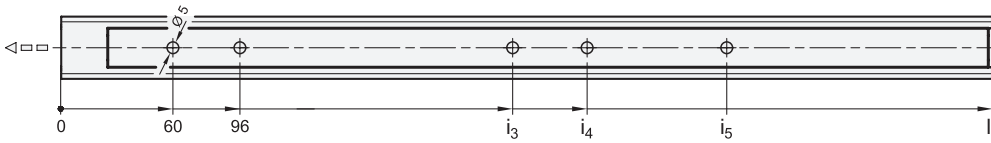

l_1	i_3	i_4	i_5
300	142.5	182.5	-
350	167.5	207.5	-
400	192.5	232.5	282.5
500	242.5	282.5	357.5

Bağlantı vidaları

Belirtilen yükleme kuvvetlerinin F_s çevreleyen yapı içerisinde güvenli bir şekilde emilebilmesi için dış ve iç sürgünün mevcut tüm içten geçmeli delikleri kullanılmalıdır. Bağlantı vidalarının kullanılmaması belirtilen yük kapasitesini azaltır. Montaj için aşağıdaki vidalar kullanılabilir:

Tanım - standart	Dış sürgü	İç sürgü
Havşa başlı vida, Phillips DIN 965	M 4	M 4
Havşa başlı vida, Phillips DIN 7997	Boyut 3.5 / 4	Boyut 3.5

