

Teleskopik sürgüler

kısmi uzatma ile, 780 N'ye kadar yük kapasiteli

ÖZELLİKLER

Tip

Tip E: lastik tamponlu, arkada kilitleme aygıtı

Kimlik no.

No. 3: Dış sürgüdeki geçiş deliklerini ve iç sürgüdeki havşa deliklerini kullanarak bağlama

Sürgü profili

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş ZB

Yataklar

Çelik rulman yatakları, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

Lastik tampon

Plastik / Elastomer

-20 °C ila 100 °C çalışma sıcaklığı


BİLGİ

GN 1404 teleskopik sürgüler dikey ve çift olarak kurulur. Strok nominal uzunluğun $\approx$ % 75'ine ulaşır l₁ (kısmi uzatma). Tip E lastik tamponlar, sürgünün iki uç pozisyonundaki etkisini azaltır ve arka durma pozisyonunun kilitleme fonksiyonunu devralır. Bu özellik, açılırken ve kapanırken hafif bir dirençle fark edilebilir. Uzatma yönünde daha büyük statik veya dinamik yük meydana gelirse, bu yükler dış tamponlar tarafından emilmelidir.

Teleskopik sürgüler **çift** olarak teslim edilir. Mekaniği sayesinde, sol ya da sağ taraftaki uzantı üzerine monte edilebilirler. Tüm montaj delikleri yardımcı delikler olmadan kolay erişilebilir haldedir. Yalnızca montaj delikleri gösterilmektedir, fakat diğer üretimle ilişkili delikler de mevcut olabilir.

İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar ve delik boşluğu
- diğer bağlantı seçenekleri
- lastik tamponlu (kilitleme cihazsız)
- diğer yüzeyler
- destek braketli
- geri çekmeyi önleme ile, dış

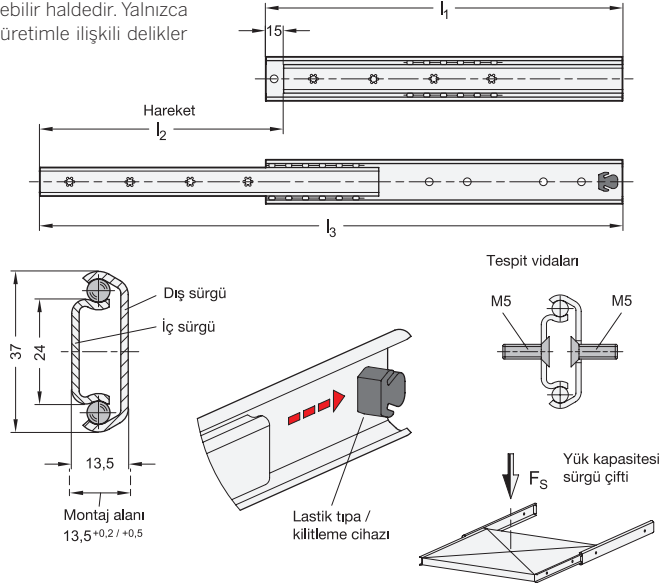


GN 1404

Açıklama	l ₁	l ₂ +2/-2	l ₃	F _s 10,000 döngüde çift başına N cinsinden	F _s 100,000 döngüde çift başına N cinsinden	⚖
GN 1404-300-E-3-ZB	300*	205	490	780	600	900
GN 1404-350-E-3-ZB	350*	239	574	630	490	1040
GN 1404-400-E-3-ZB	400*	289	674	540	420	1200
GN 1404-450-E-3-ZB	450*	39	774	460	360	1340
GN 1404-500-E-3-ZB	500*	373	858	540	420	1400
GN 1404-600-E-3-ZB	600*	457	1042	560	430	1760
GN 1404-700-E-3-ZB	700*	541	1226	560	430	2150


* Teleskopik sürgüler çift olarak teslim edilir.

Montaj delikleri - dış sürgü

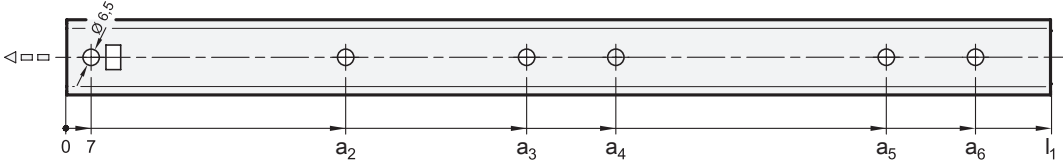

l1	a2	a3	a4	a5	a6
300	135	199	231	-	-
350	135	231	263	-	-
400	135	295	327	-	-
450	135	327	359	-	-
500	167	295	327	391	423
600	167	359	391	487	519
700	199	391	423	583	615

Montaj delikleri - iç sürgü

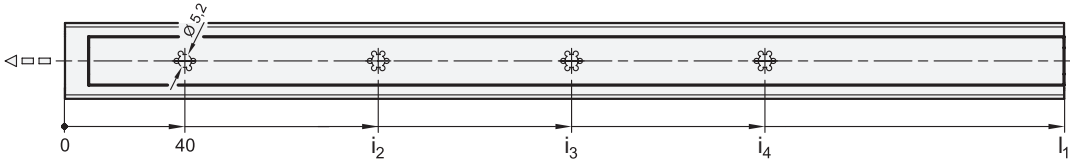

l1	i2	i3	i4
300	72	136	168
350	104	168	200
400	104	200	264
450	104	200	296
500	136	232	328
600	168	296	424
700	168	328	520

Bağlantı vidaları

Belirtilen yükleme kuvvetlerinin F_s çevreleyen yapı içerisinde güvenli bir şekilde emilebilmesi için dış ve iç sürgünün mevcut tüm içten geçmeli delikleri kullanılmalıdır. Bağlantı vidalarının kullanılmaması belirtilen yük kapasitesini azaltır. Montaj için aşağıdaki vidalar kullanılabilir:

Tanım - standart	Dış sürgü	İç sürgü
Havşa başlı vida, Phillips DIN 965	M 5	M 5
Havşa başlı vida, Phillips DIN 7997	Boyut 5	Boyut 4.5