

Teleskopik sürgüler

**çift taraflı tam uzatmalı,
1380 N'ye kadar yük kapasitesi**

ÖZELLİKLER

Tip

Tip B: lastik tamponlu

Kimlik no.

No. 2: Havşa başlı delikler kullanarak bağlama

Sürgü profili

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **ZB**

Yataklar

Çelik rulman yatakları, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

Lastik tampon

Plastik / Elastomer

-20 °C ila 100 °C çalışma sıcaklığı


BİLGİ

GN 1426 teleskopik sürgüler, dikey olarak ve çift halinde takılırlar. Özel tasarım, darbenin her iki tarafta nominal uzunluğun 1/2'si yaklaşık %100'üne (çift taraflı tam uzatma) ulaşmasını sağlar. Örneğin, bir çekmecenin çift taraflı yüklemesi gibi uygulamalar bu şekilde gerçekleştirilebilir. Tip B'nin lastik tamponları, ön uç pozisyonlarda sürgünün darbesini azaltır. Uzatma yönünde daha büyük statik veya dinamik yük meydana gelirse, bu yükler dış tamponlar tarafından emilmelidir.

Teleskopik sürgüler **çift** olarak teslim edilir. Mekanikliği sayesinde, sol ya da sağ taraftaki uzantı üzerine monte edilebilirler. Tüm montaj deliklerine yardımcı deliklerden kolayca ulaşılır. Yalnızca montaj delikleri gösterilmektedir, fakat diğer üretimle ilişkili delikler de mevcut olabilir.

İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar ve delik boşluğu
- diğer bağlantı seçenekleri
- diğer yüzeyler
- destek braketli

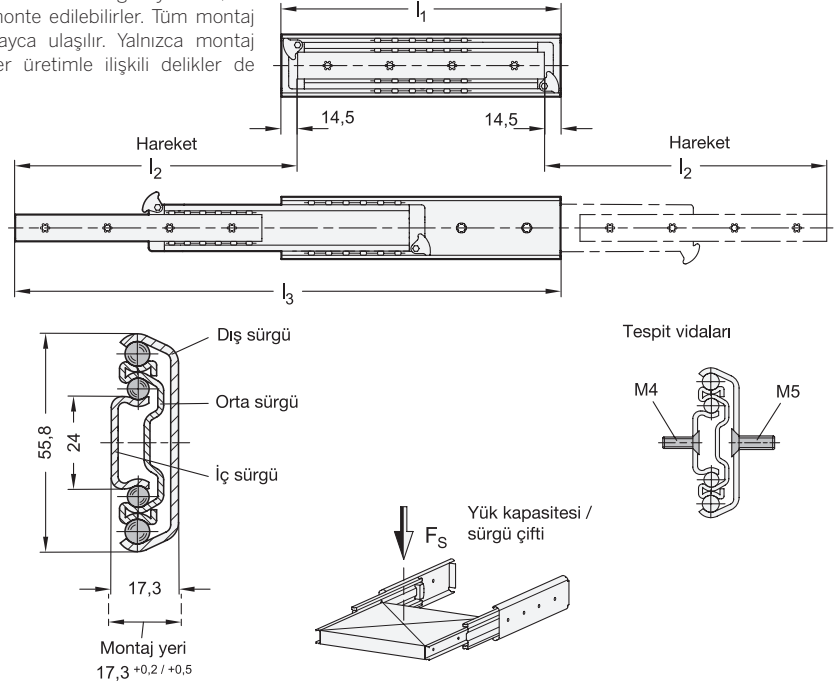


GN 1426

Açıklama	l1	l2 +4/-4	l3	Fs 10,000 döngüde çift başına N cinsinden	Fs 100,000 döngüde çift başına N cinsinden	
GN 1426-500-B-2-ZB	500*	503	988.5	1140	760	2760
GN 1426-600-B-2-ZB	600*	607	1192.5	1190	790	3340
GN 1426-700-B-2-ZB	700*	711	1396.5	1310	870	3980
GN 1426-800-B-2-ZB	800*	815	1600.5	1380	920	4500


* Teleskopik sürgüler çift olarak teslim edilir.

Montaj delikleri - dış sürgü

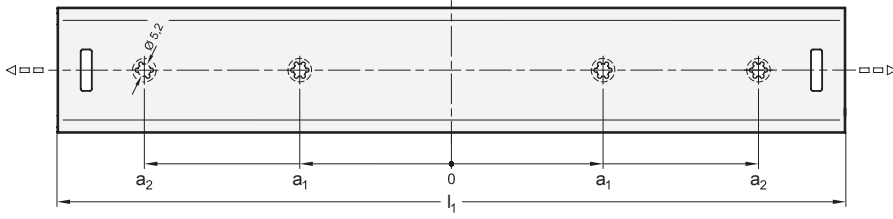

l_1	a_1	a_2
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

Montaj delikleri - iç sürgü

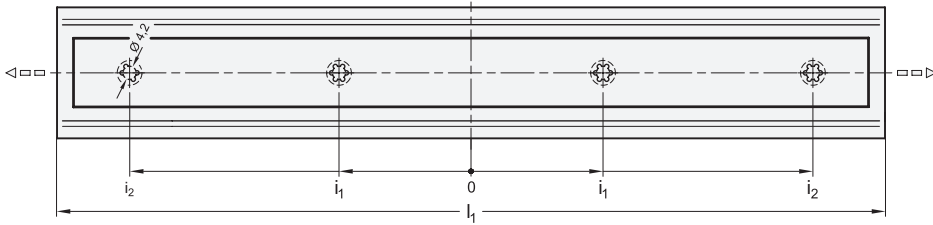

l_1	i_1	i_2
500	64	192
600	80	240
700	96	288
800	112	336

Bağlantı vidaları

Belirtilen yükleme kuvvetlerinin F_3 çevreleyen yapı içerisinde güvenli bir şekilde emilebilmesi için dış ve iç sürgünün mevcut tüm içten geçmeli delikleri kullanılmalıdır. Bağlantı vidalarının kullanılmaması belirtilen yük kapasitesini azaltır. Montaj için aşağıdaki vidalar kullanılabilir:

Tanım - standart	Dış sürgü	İç sürgü
Havşa başlı vida, Phillips DIN 965	M 5	M 4
Havşa başlı vida, Phillips DIN 7997	Boyut 5	Boyut 4 / 4.5