

Teleskopik sürgüler

tam uzatmalı, 2120 N'ye kadar yük kapasiteli

ÖZELLİKLER

Tip

Tip E: lastik tamponlu, arkada kilitleme aygıtı

Kimlik no.

No. 2: Havşa başlı delikler kullanarak bağlama

Sürgü profili

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **ZB**

Yataklar

Çelik rulman yatakları, sertleştirilmiş

Bilye kafesi

Çelik, galvanizli

Lastik tampon

Plastik / Elastomer

-20 °C ila 100 °C çalışma sıcaklığı

BİLGİ


GN 1430 teleskopik sürgüler, dikey olarak ve çift halinde takılırlar. Darbe, nominal uzunluğun l_1 yaklaşık %100'üne ulaşır (tam uzatma). Tip E lastik tamponlar, sürgünün iki uç pozisyonundaki etkisini azaltır ve arka durma pozisyonunun kilitleme fonksiyonunu devralır. Bu özellik, açılırken ve kapanırken hafif bir dirençle fark edilebilir. Uzatma yönünde daha büyük statik veya dinamik yük meydana gelirse, bu yükler dış tamponlar tarafından emilmelidir.

Teleskopik sürgüler **çift** olarak teslim edilir. Mekanikliği sayesinde, sol ya da sağ taraftaki uzantı üzerine monte edilebilirler. Tüm montaj deliklerine yardımcı deliklerden kolayca ulaşılır. Yalnızca montaj delikleri gösterilmektedir, fakat diğer üretimle ilişkili delikler de mevcut olabilir.



İSTEK ÜZERİNE

- diğer uzunluklar ve delik boşluğu
- diğer bağlantı seçenekleri
- kilit mandallı, kısmen ayrılma fonksiyonlu (arka, ön veya arka-ön)
- kilitleme cihazlı (ön ve arka-ön)
- diğer yüzeyler
- destek braketli

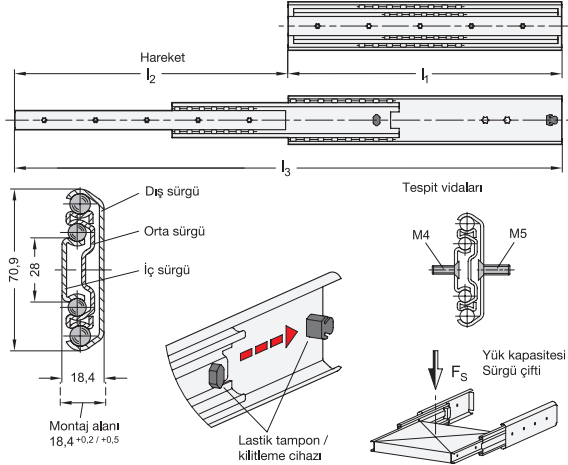


GN 1430

Açıklama	l_1	$l_2 +4/-4$	l_3	F_s 10,000 döngüde çift başına N cinsinden	F_s 100,000 döngüde çift başına N cinsinden	⚖
GN 1430-400-E-2-ZB	400*	435	835	1570	970	3090
GN 1430-450-E-2-ZB	450*	485	935	1600	1030	3500
GN 1430-500-E-2-ZB	500*	545	1045	1690	1150	4200
GN 1430-550-E-2-ZB	550*	595	1145	1870	1160	4800
GN 1430-600-E-2-ZB	600*	650	1250	1890	1180	5200
GN 1430-700-E-2-ZB	700*	750	1450	1870	1370	5400
GN 1430-800-E-2-ZB	800*	850	1650	2120	1470	6200
GN 1430-900-E-2-ZB	900*	950	1850	1920	1250	7160
GN 1430-1000-E-2-ZB	1000*	1050	2050	1790	1080	7900
GN 1430-1200-E-2-ZB	1200*	1250	2450	1630	950	8700


* Teleskopik sürgüler çift olarak teslim edilir.

Montaj delikleri - dış sürgü

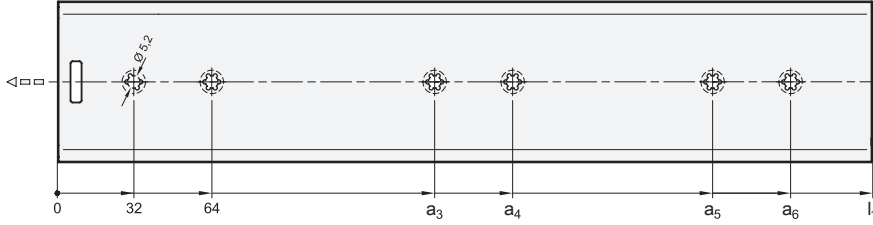

l1	a3	a4	a5	a6
400	288	320	-	-
450	288	320	-	-
500	352	384	-	-
550	352	384	-	-
600	448	480	-	-
700	448	480	-	-
800	384	416	672	704
900	416	448	768	800
1000	480	512	864	896
1200	576	608	1056	1088

Montaj delikleri - iç sürgü

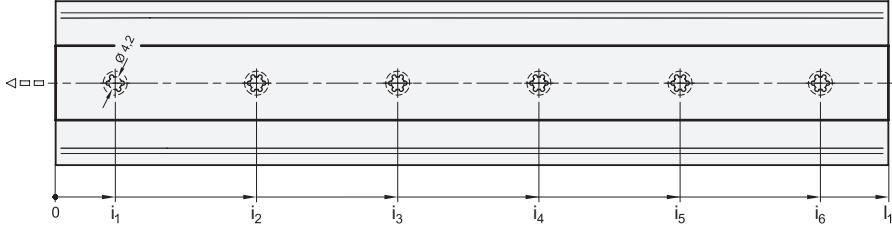

l1	i1	i2	i3	i4	i5	i6
400	43	118	193	268	343	-
450	43	130.5	218	305.5	393	-
500	43	143	243	343	443	-
550	43	155.5	268	380.5	493	-
600	43	168	293	418	543	-
700	43	193	343	493	643	-
800	20	271	522.5	774	-	-
900	20	305	589	874	-	-
1000	20	258.5	497	735.5	974	-
1200	20	251	482	712	943	1174

Bağlantı vidaları

Belirtilen yükleme kuvvetlerinin F_s çevreleyen yapı içerisinde güvenli bir şekilde emilebilmesi için dış ve iç sürgünün mevcut tüm içten geçmeli delikleri kullanılmalıdır. Bağlantı vidalarının kullanılmaması belirtilen yük kapasitesini azaltır. Montaj için aşağıdaki vidalar kullanılabilir:

Tanım - standart	Dış sürgü	İç sürgü
Havşa başlı vida, Phillips DIN 965	M 5	M 4
Havşa başlı vida, Phillips DIN 7997	Boyut 5	Boyut 4 / 4.5

