

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri

Alüminyum / Paslanmaz Çelik, 2 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: Paslanmaz çelik soket kapaklı vida DIN 912 ile

Alüminyum versiyon

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Paslanmaz Çelik versiyon

- Paslanmaz çelik AISI CF-8 **NI**

- Mat kumlanmış

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir



BİLGİ

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri GN 145.1, flanşlı konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. **G** adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumu **z** ile, kılavuz delikler d_1 hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket kapaklı vida, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

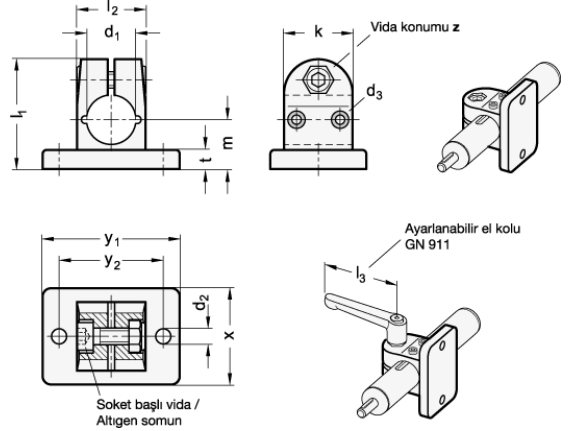

GN 145.1-AL

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	d1 Manşon yataklı delik	d2	d3	k	l1	l2	m	t	x	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 13	13
GN 145.1-G18-2-SW	-	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	57
GN 145.1-B18-2-SW	B 18	-	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	60

GN 145.1-NI

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	d2	d3	k	l1	l2	m	t	x	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 13	13
GN 145.1-G18-2-NI	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	145

STAINLESS STEEL