

Flanşlı konnektör kısaçaları

Alüminyum / Paslanmaz Çelik, 2 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Alüminyum versiyon

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz çelik AISI CF-8 **NI**

Mat kumlanmış

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir



BİLGİ

GN 145 flanşlı konnektör kısaçalarının kenetleme deliği mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Flanşlı konnektör kısaçaları GN 145 **profil sistemlerine** de monte edilebilir.

z vida konumunda, soket kapaklı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vida, ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR


- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

* Flanşlı bağlantı kelepçelerinin renk indeksi (SW veya BL) ile kodunu tamamlayın

SW RAL9005 **BL** boş

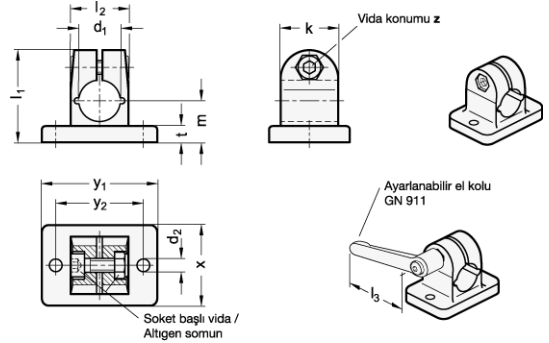

GN 145-AL

Açıklama	d1 Delik	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	t	x	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	
GN 145-B10-2-*	B 10	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	71
GN 145-B12-2-*	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	67
GN 145-B14-2-*	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	65
GN 145-B15-2-*	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	63
GN 145-B16-2-*	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	62
GN 145-B18-2-*	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	50

Ağırlık BL

GN 145-NI

Açıklama	d1 Delik	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	t	x	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	
GN 145-B12-2-NI	B 12	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	71
GN 145-B14-2-NI	B 14	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	67
GN 145-B15-2-NI	B 15	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	65
GN 145-B16-2-NI	B 16	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	-	63
GN 145-B18-2-NI	B 18	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	62
GN 145-B20-2-NI	B 20	5.5	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45 63	50