

Soket Başlı Kapak Vidaları

Çelik / Paslanmaz Çelik, Düşük Profilli Baş, İç Altıgenli

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

- No. 2: Baş yüksekliği k önemli derecede azaltılmış

Çelik BN

Kimyasal olarak nikel kaplı, siyah

Paslanmaz Çelik AISI 304 NI


BİLGİ

Soket başlı kapak vidaları GN 14580.5, bir karşı deliğin mümkün olmadığı yerlerde ve normal bir vida başı için yüksekliğin yetersiz olduğu yerlerde parçaları sabitlemekte kullanılır.

Baş geometrileri nedeniyle, bu spesifikasyona uygun vidalar ISO 898-1'e göre azaltılmış bir yük kapasitesine sahiptir. Tabloda belirtilen maksimum sıkıştırma torku aşılmamalıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

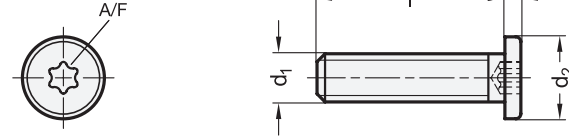

GN 14580.5-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	k ±0.1	A/F	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	
GN 14580.5-M2-4-NI-2	M 2	4	4	0.5	T 4	0.15	1
GN 14580.5-M2-5-NI-2	M 2	5	4	0.5	T 4	0.15	2
GN 14580.5-M2-6-NI-2	M 2	6	4	0.5	T 4	0.15	3
GN 14580.5-M2-8-NI-2	M 2	8	4	0.5	T 4	0.15	4
GN 14580.5-M2-10-NI-2	M 2	10	4	0.5	T 4	0.15	5
GN 14580.5-M2-12-NI-2	M 2	12	4	0.5	T 4	0.15	6
GN 14580.5-M3-6-NI-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.6	1
GN 14580.5-M3-8-NI-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.6	2
GN 14580.5-M3-10-NI-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.6	3
GN 14580.5-M3-12-NI-2	M 3	12	7	0.8	T 6	0.6	4
GN 14580.5-M3-16-NI-2	M 3	16	7	0.8	T 6	0.6	5
GN 14580.5-M4-6-NI-2	M 4	6	8	0.9	T 8	1.5	1
GN 14580.5-M4-8-NI-2	M 4	8	8	0.9	T 8	1.5	2
GN 14580.5-M4-10-NI-2	M 4	10	8	0.9	T 8	1.5	3
GN 14580.5-M4-12-NI-2	M 4	12	8	0.9	T 8	1.5	4
GN 14580.5-M4-16-NI-2	M 4	16	8	0.9	T 8	1.5	5
GN 14580.5-M4-20-NI-2	M 4	20	8	0.9	T 8	1.5	6
GN 14580.5-M4-25-NI-2	M 4	25	8	0.9	T 8	1.5	7
GN 14580.5-M5-8-NI-2	M 5	8	9	1	T10	3.1	1
GN 14580.5-M5-10-NI-2	M 5	10	9	1	T10	3.1	2
GN 14580.5-M5-12-NI-2	M 5	12	9	1	T10	3.1	3
GN 14580.5-M5-16-NI-2	M 5	16	9	1	T10	3.1	4
GN 14580.5-M5-20-NI-2	M 5	20	9	1	T10	3.1	5
GN 14580.5-M5-25-NI-2	M 5	25	9	1	T10	3.1	6
GN 14580.5-M5-30-NI-2	M 5	30	9	1	T10	3.1	7
GN 14580.5-M6-8-NI-2	M 6	8	12	1.2	T20	5.3	2
GN 14580.5-M6-10-NI-2	M 6	10	12	1.2	T20	5.3	3
GN 14580.5-M6-12-NI-2	M 6	12	12	1.2	T20	5.3	4
GN 14580.5-M6-16-NI-2	M 6	16	12	1.2	T20	5.3	5
GN 14580.5-M6-20-NI-2	M 6	20	12	1.2	T20	5.3	6
GN 14580.5-M6-25-NI-2	M 6	25	12	1.2	T20	5.3	7
GN 14580.5-M6-30-NI-2	M 6	30	12	1.2	T20	5.3	8
GN 14580.5-M6-35-NI-2	M 6	35	12	1.2	T20	5.3	9
GN 14580.5-M6-40-NI-2	M 6	40	12	1.2	T20	5.3	10

GN 14580.5-BN

Açıklama	d1	Uzunluk l	d2	k ±0.1	A/F	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	
GN 14580.5-M3-6-BN-2	M 3	6	7	0.8	T 6	0.7	1
GN 14580.5-M3-8-BN-2	M 3	8	7	0.8	T 6	0.7	2
GN 14580.5-M3-10-BN-2	M 3	10	7	0.8	T 6	0.7	3
GN 14580.5-M4-6-BN-2	M 4	6	8	0.9	T 8	2.3	1
GN 14580.5-M4-8-BN-2	M 4	8	8	0.9	T 8	2.3	2
GN 14580.5-M4-10-BN-2	M 4	10	8	0.9	T 8	2.3	3
GN 14580.5-M5-8-BN-2	M 5	8	9	1	T10	4	1
GN 14580.5-M5-10-BN-2	M 5	10	9	1	T10	4	2
GN 14580.5-M5-12-BN-2	M 5	12	9	1	T10	4	3
GN 14580.5-M5-16-BN-2	M 5	16	9	1	T10	4	4