

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri

Alüminyum, 4 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. 2: Paslanmaz çelik soket kapaklı vida DIN 912 ile

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir



BİLGİ


Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri GN 146.1, flanşlı konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. **G** adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumları **z** ile, kılavuz delikler di hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenilebilir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket kapaklı vida, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

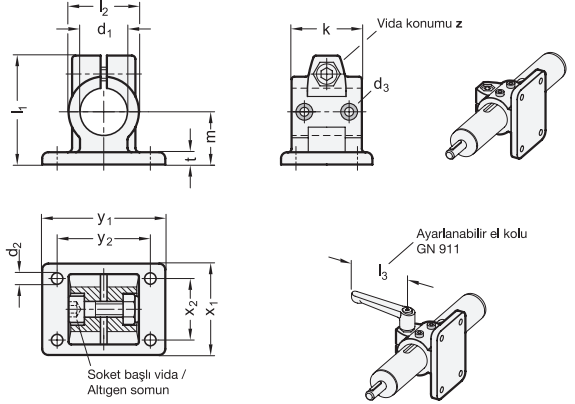

GN 146.1-Manşon yataksız

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	k Sıkma uzunluğu	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 146.1-B30-40-2-SW	B 30	40	6.5	M 4	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	154
GN 146.1-B30-56-2-SW	B 30	56	8.5	M 4	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	430
GN 146.1-B40-56-2-SW	B 40	56	8.5	M 5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	500
GN 146.1-B40-65-2-SW	B 40	65	11	M 5	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	675
GN 146.1-B50-65-2-SW	B 50	65	11	M 6	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	795
GN 146.1-B60-80-2-SW	B 60	80	11	M 8	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1130

GN 146.1-Manşon yataklı

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	k Sıkma uzunluğu	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 146.1-G30-40-2-SW	G 30	40	6.5	M 4	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	154
GN 146.1-G30-56-2-SW	G 30	56	8.5	M 4	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	430
GN 146.1-G40-56-2-SW	G 40	56	8.5	M 5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	500
GN 146.1-G40-65-2-SW	G 40	65	11	M 5	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	675
GN 146.1-G50-65-2-SW	G 50	65	11	M 6	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	795
GN 146.1-G60-80-2-SW	G 60	80	11	M 8	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1130