

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri

Paslanmaz Çelik, 4 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Contasız
- Tip B: Contalı

Kimlik no.

- No. 4: Paslanmaz çelik başlık somunu DIN 917

Paslanmaz Çelik AISI CF-8

mat kumlanmış

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 603 taşıma civatası

Paslanmaz çelik

DIN 917 başlık somunları / Rondelalar

Paslanmaz çelik

Contalar

- Conta diskleri
- Plastik (Poliasetal POM)

- Ara halka
- Silikon, 40 ... 60 Shore A



BİLGİ

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri GN 146.15, flanşlı konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. G adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumları z ile, kılavuz delik d1 hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenebilir. Tip B, vida konumlarında contalarla donatılmıştır.


Aletsiz hızlı kenetleme için, başlık somunu ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

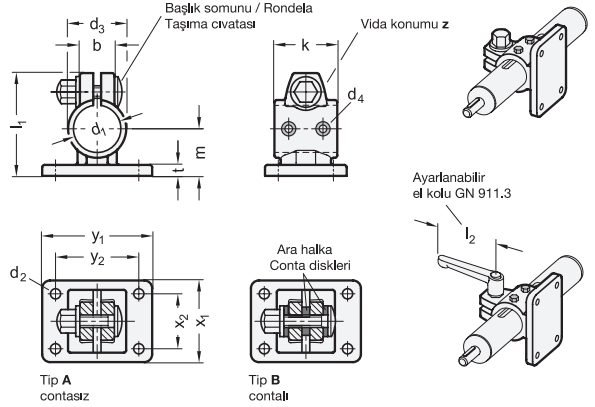

GN 146.15-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	b	d2	d3	d4 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l2	△
GN 146.15-G30-A-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-A-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.15-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	b	d2	d3	d4 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l2	△
GN 146.15-G30-B-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-B-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081