

Flanşlı konnektör bağlantıları

Alüminyum / 2 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. **2**: DIN 912 Paslanmaz Çelik-Kenetleme vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

boşluk

mat kumlanmış **BL**

Kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiş

DIN 912 soket kapaklı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

DIN 985 altıgen somunlar

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 146,3 flanşlı konnektör kısıpçalarının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462 yapı boruları için tasarlanmıştır.

Ayrıca GN 146,3 flanşlı konnektör kısıpçaları da **profil sistemleri** üzerine montaj için uygundur.


Sıkıştırma vidasının standart versiyonu, DIN 912 altıgen soketli bir soket başlı vidadır. Kenetleme takımları GN 911 (bkz. sayfa 1874) (ürün kodu için boyutlar tablosuna bakınız) ile değiştirilebilirler.

AKSESUAR

- Sıkıştırma kitleri GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

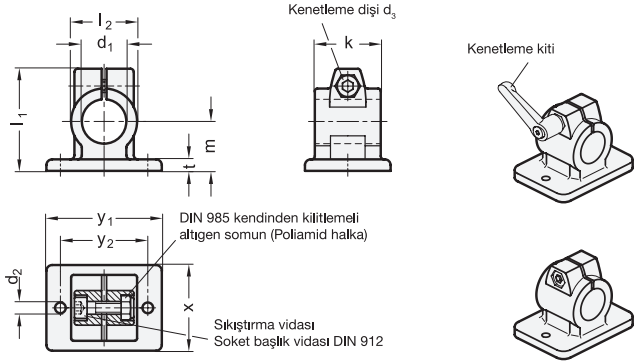

* Flanşlı bağlantı kelepçelerinin renk indeksi (SW veya BL) ile kodunu tamamlayın

SW
RAL9005

BL
boş

GN 146.3

Açıklama	d1	k	d2	d3	l1	l2	m	t	x	y1	y2	Şunlar için sıkıştırma takımları d3	
GN 146.3-B20-40-2-*	B 20	40	6,5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B25-40-2-*	B 25	40	6,5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B30-40-2-*	B 30	40	6,5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	160
GN 146.3-B30-56-2-*	B 30	56	8,5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	450
GN 146.3-B32-56-2-*	B 32	56	8,5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B35-56-2-*	B 35	56	8,5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B40-56-2-*	B 40	56	8,5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	420

Ağırlık BL