

Flanşlı konnektör kısaçları

Paslanmaz Çelik, 4 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Contasız
- Tip B: Contalı

Kimlik no.

- No. 4: Paslanmaz çelik başlık somunu DIN 917

Paslanmaz Çelik AISI CF-8

Mat kumlanmış

DIN 603 taşıma cıvatası

Paslanmaz çelik

DIN 917 başlık somunları / Pullar

Paslanmaz çelik

Contalar

- Conta diskleri
Plastik (Poliasetal POM)

- Ara halka
Silikon, 40 ... 60 Shore A

BİLGİ

GN 146.5 flanşlı konnektör kısaçlarının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumunda, taşıma cıvatası ve başlık somunu, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır. Tip B, vida konumunda contalarla donatılmıştır.


Aletsiz kenetleme için, başlık somunu bir ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilir GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

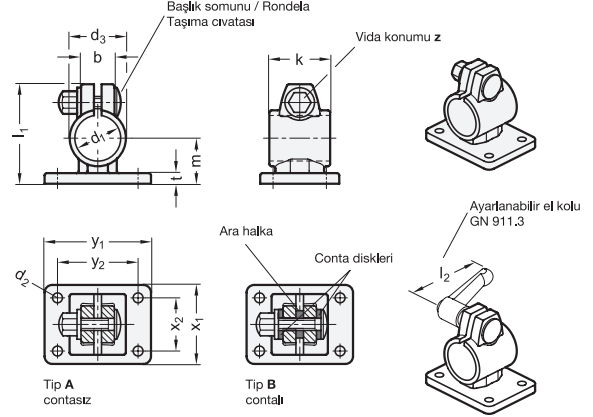

GN 146.5-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik	b	d2	d3	k Sıkma uzunluğu	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l2	⚖
GN 146.5-B30-A-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-A-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-A-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.5-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik	b	d2	d3	k Sıkma uzunluğu	l1	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l2	⚖
GN 146.5-B30-B-4	B 30	22	6.5	37	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.5-B40-B-4	B 40	28	8.5	50.2	56	86	42	7.6	78	52	108	82	M 10	78 92	743
GN 146.5-B50-B-4	B 50	30	10.7	60	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081