

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri

Alüminyum, ayrık tertibat, 4 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. **2**: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altigen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri GN 147.1, flanşlı konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır.

Vida konumları **z** ile, kılavuz delikler **d** / **s** hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenilebilir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket başlı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


- Lineer Aktüatör Konnektör Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa A2)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

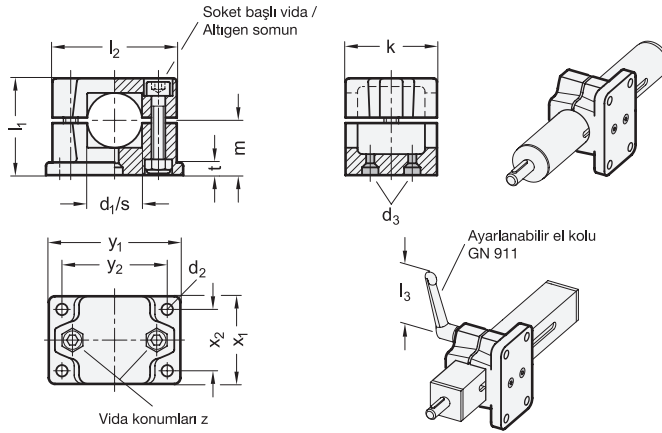

GN 147.1

Açıklama	d1 Delik	s Kare	d2	d3 Anahtar yuvasında montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	m	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumları	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	
GN 147.1-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 4	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	63 78	221
GN 147.1-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 4	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	63 78	232
GN 147.1-V40-2-SW	-	V 40	11	M 5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	643
GN 147.1-B40-2-SW	B 40	-	11	M 5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	665
GN 147.1-V50-2-SW	-	V 50	11	M 6	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	680
GN 147.1-B50-2-SW	B 50	-	11	M 6	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	700