

Kauçuk pedler

dengeleme ayağı GN 148 için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: iki delikli flanş için ($d_1 = 60 / 90 / 113$)
- Tip **B**: dört delikli flanş için ($d_1 = 113 / 126$)

Kauçuk (NBR)


- Sertlik 68 Shore A ± 5 , siyah
- yağa karşı dirençli

BILGI

GN 148.2 kauçuk pedler ile birlikte GN 148 (bkz. sayfa 1304) dengeleme ayakları, yere sıkı cıvata bağlantısının gerekmediği makineler ve ünitelerin kurulması için kullanılır. Dengeleme ayağına sabitlenmelidir, flanşların ek deliklerinin içine oturmuşlardır. Kauçuk pedlerin alt yüzündeki küçük kabarcıklar, sağlamlığı artırır.

TEKNİK BILGI

- Elastomer özellikle (bkz. sayfa A32)

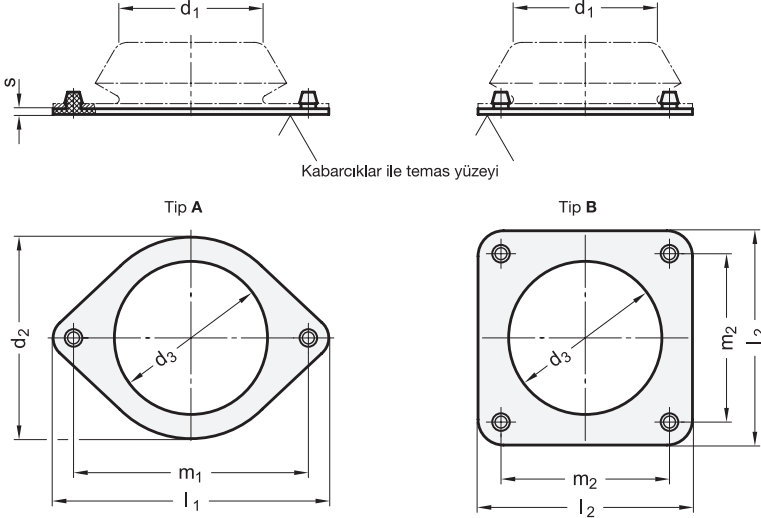

GN 148.2

Açıklama	d1	l1	l2	d2	d3	m1	m2	s	Δ
GN 148.2-128-A	60	128	-	78	65	110	-	3	15
GN 148.2-170-A	90	170	-	110	90	140	-	3	29
GN 148.2-216-A	113	216	-	150	120	184	-	4	55
GN 148.2-168-B	113	-	168	-	120	-	132	4	88
GN 148.2-184-B	126	-	184	-	150	-	150	4	88

