

Ayrılma göbekleri

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Ayrılma göbeği

Paslanmaz Çelik AISI 316L

Sinterlenmiş

ISO 4762 soket başlı kapak vidası

Paslanmaz çelik

BİLGİ

Ayrılma göbekleri GN 150.5 herhangi bir şafta basit tutturma yöntemiyle ayırt edilir.

Bu, şaft işlenmeden önce yapılarak, parçaları kenetleme ve montaj işleri ortadan kaldırılabilir.

Bir başka avantajı ise, kaldıraç kolunun istenen her pozisyona ayarlanabilir olmasıdır.


Şaft toleransı, göbeğe kama yuvası sağlayacak daha yüksek torkları iletmek için h11 dahilinde olmalıdır.

AKSESUAR

- GN 310 Dişli kaldırma kolları (bkz. sayfa 566)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

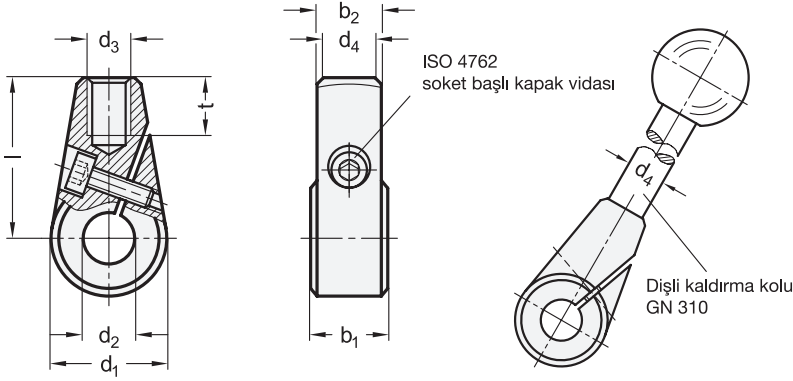

GN 150.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 Delik	b1 ±0.2	b2	d3	d4	Uzunluk l	t min.	⚖
GN 150.5-24-B10	24	B 10	15.5	13	M 8	10	36	11	63
GN 150.5-24-B12	24	B 12	15.5	13	M 8	10	36	11	74
GN 150.5-28-B12	28	B 12	17.5	15	M 10	12	41	14	113
GN 150.5-28-B14	28	B 14	17.5	15	M 10	12	41	14	107
GN 150.5-32-B14	32	B 14	19.5	17	M 12	14	45	16	164
GN 150.5-32-B16	32	B 16	19.5	17	M 12	14	45	16	160