

Vidalar

Paslanmaz Çelik, Kayıp Önleme için Girintili Saplama, Hijyenik Tasarım

ÖZELLİKLER

Tanıtma no.

- No. 1: Ek kilit pulu olmadan

Vida

Paslanmaz Çelik AISI 316L

- Mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**
- cilalanmış (Ra < 0,8 µm) **PL**

Conta halkası

- HNBR **H**
Çalışma sıcaklığı -25 °C ila +150 °C
- EPDM **E**
Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +120 °C
- FKM **F**
Çalışma sıcaklığı -5 °C ila +200 °C
- FDA uyumlu malzeme
- Mavi
- Sertlik 85±5 Shore A

BİLGİ

GN 1582 düşük profil başlı vidalar, EHEDG yönergelerini karşılar ve bu nedenle hijyenik alanlarda kullanım için idealdir. Örneğin makine kapaklarını sabitlemekte kullanılırlar. Gövde d4 basit kayıp önleme sağlar. Bu nedenle, Makine Direktifi 2006 / 42 / EG doğrultusunda "sabitleme elemanının sabit takılması" gerekliliği sağlanmıştır.

Bir geçmeli delik yerine bu, ikinci bir diş d3 gerektirir, potansiyel olarak denk düşen bir mesafe deliği d3 ile. Tasarıma ve gerekli sıkma uzunluğuna bağlı olarak, a1 ... a3 Yukarıda gösterilen montaj opsiyonları vardır. Alternatif olarak, sabitleme işlemi, ince gövde d4'ye ek bir kilitleme pulu monte edilerek de sağlanabilir.


AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa)
- GN 3124 Soketler (bkz. sayfa)


TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



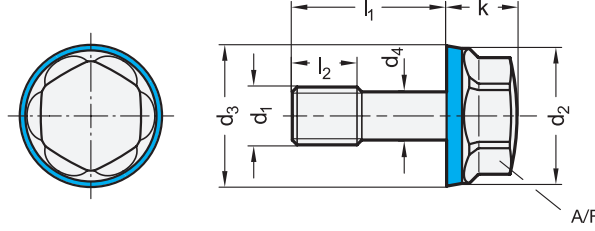

Montaj seçenekleri

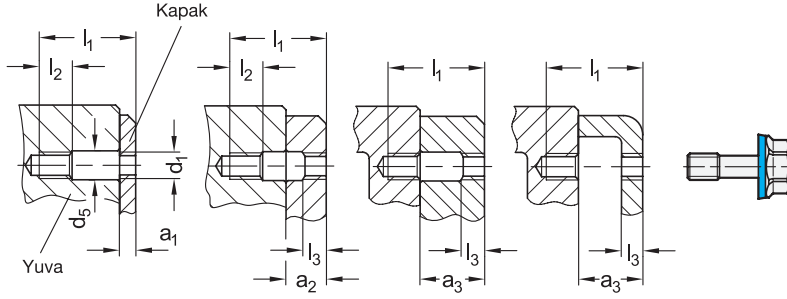

* ile tamamlayın

H E F

GN 1582-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3	d4	d5	k	l2	l3	A/F	⚙️
GN 1582-M5-20-MT-*1	M 5	20	2.5...6	6...10.5	10.5...14	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	5
GN 1582-M5-25-MT-*1	M 5	25	6...11	11...14	14...19	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	6
GN 1582-M6-25-MT-*1	M 6	25	3...7	7...13	13...17	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	9
GN 1582-M6-30-MT-*1	M 6	30	7...12	12...17	17...22	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	10
GN 1582-M8-30-MT-*1	M 8	30	4...8	8...16	16...20	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	18
GN 1582-M8-40-MT-*1	M 8	40	8...18	18...25	25...30	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	21
GN 1582-M10-40-MT-*1	M 10	40	5...14	14...19	19...28	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	34
GN 1582-M10-50-MT-*1	M 10	50	14...24	24...28	28...38	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	39

GN 1582-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3	d4	d5	k	l2	l3	A/F	⚙️
GN 1582-M5-20-PL-*1	M 5	20	2.5...6	6...10.5	10.5...14	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	5
GN 1582-M5-25-PL-*1	M 5	25	6...11	11...14	14...19	11	11.8	4	5.5	7	6	2.5	8	6
GN 1582-M6-25-PL-*1	M 6	25	3...7	7...13	13...17	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	9
GN 1582-M6-30-PL-*1	M 6	30	7...12	12...17	17...22	13	13.8	4.8	6.5	7.5	8	3	10	10
GN 1582-M8-30-PL-*1	M 8	30	4...8	8...16	16...20	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	18
GN 1582-M8-40-PL-*1	M 8	40	8...18	18...25	25...30	16	16.8	6.5	8.5	8.5	10	4	13	21
GN 1582-M10-40-PL-*1	M 10	40	5...14	14...19	19...28	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	34
GN 1582-M10-50-PL-*1	M 10	50	14...24	24...28	28...38	19	19.8	8.2	10.5	9.5	12	5	16	39

Ağırlık Malzemesi H

