

Menteşeler

Profil sistemleri için aksesuarlar / çinko pres döküm

ÖZELLİKLER


Çinko pres döküm
Plastik kaplama
siyah, dokulu kaplama
Pim
Paslanmaz Çelik AISI 303

BİLGİ

GN 161 menteşeler, piyasada satılan profil hatları için tasarlanmıştır. Sadece üç farklı tip menteşe ile, 66 farklı delik mesafesi „n” temin edilebilir. Buna ulaşmak için, özel olarak menteşe kanatlarının iç tarafına işaretlen konumlandırma parçaları oturtulmuştur. Her menteşe kanadı için iki parça olan dikdörtgen (8x10 mm) konumlandırma parçaları, yanlış hizalanmayı önler. Ayrıca kapının ağırlığını da taşırlar. Menteşeleri profil hatları üzerine vidalamak için, özel T-somunlar kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

- Menteşelerin yük derecelendirme bilgisi (bkz. sayfa A40)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)

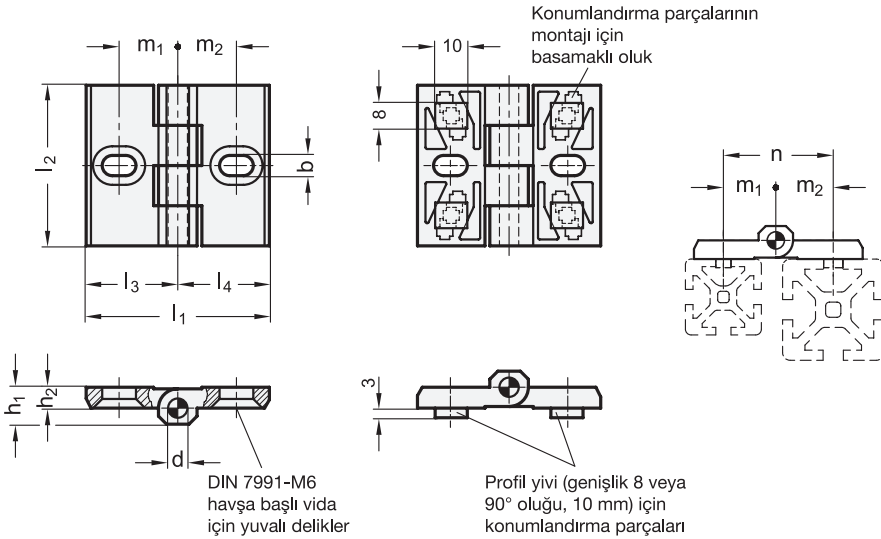


GN 161


Açıklama	l1	b	d	h1	h2	h3	l2	l3	l4	△
GN 161-57	57	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	28.5	107
GN 161-68	68	6.3	6	12	6.5	13	50	28.5	40	128
GN 161-80	80	6.3	6	12	6.5	13	50	40	40	144

GN 161-57 n Oluk mesafesi	m1	m2	GN 161-68 n Oluk mesafesi	m1	m2	GN 161-80 n Oluk mesafesi	m1	m2
33	16.5	16.5	37.5	16.5	21	42	21	21
34	16.5	17.5	38	16.5	21.5	42.5	21	21.5
35	16.5	18.5	39	16.5	22.5	43.5	21	22.5
35.5	16.5	19	40	16.5	23.5	44.5	21	23.5
36.5	16.5	20	42.5	16.5	26	47	21	26
35	17.5	17.5	44	16.5	27.5	48.5	21	27.5
36	17.5	18.5	47.5	16.5	31	52	21	31
36.5	17.5	19	38.5	17.5	21	43	21.5	21.5
37.5	17.5	20	39	17.5	21.5	44	21.5	22.5
37	18.5	18.5	40	17.5	22.5	45	21.5	23.5
37.5	18.5	19	41	17.5	23.5	47.5	21.5	26
38.5	18.5	20	43.5	17.5	26	49	21.5	27.5
38	19	19	45	17.5	27.5	52.5	21.5	31
39	19	20	48.5	17.5	31	45	22.5	22.5
40	20	20	39.5	18.5	21	46	22.5	23.5
-	-	-	40	18.5	21.5	48.5	22.5	26
-	-	-	41	18.5	22.5	50	22.5	27.5
-	-	-	42	18.5	23.5	-	22.5	31
-	-	-	44.5	18.5	26	47	23.5	23.5
-	-	-	46	18.5	27.5	49.5	23.5	26
-	-	-	49.5	18.5	31	51	23.5	27.5
-	-	-	40	19	21	54.5	23.5	31
-	-	-	40.5	19	21.5	52	26	26
-	-	-	41.5	19	22.5	53.5	26	27.5
-	-	-	42.5	19	23.5	57	26	31
-	-	-	45	19	26	55	27.5	27.5
-	-	-	46.5	19	27.5	58.5	27.5	31
-	-	-	50	19	31	62	31	31
-	-	-	41	20	21	-	-	-
-	-	-	41.5	20	21.5	-	-	-
-	-	-	43.5	20	23.5	-	-	-
-	-	-	46	20	26	-	-	-
-	-	-	47.5	20	27.5	-	-	-
-	-	-	51	20	31	-	-	-

Dönüş aralığı



Montaj talimatı



Uygulama örneği

