

## Taban plakası doğrusal aktüatör konnektörleri

Alüminyum / Paslanmaz Çelik, 4 montaj delikli

### ÖZELLİKLER

#### Kimlik no.

- No. 2: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Paslanmaz Çelik AISI CF-8 **NI**

Mat kumlanmış

sadece Manşon yataklı

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir



### BİLGİ




Taban plakası doğrusal aktüatör konnektörleri GN 162.1, taban plakası konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan sabitleme delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. "G" adlı delikler, manşon yataklarıyla donatılmıştır.

Vida konumları **z** ile, kılavuz delikler **d** hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.

### TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

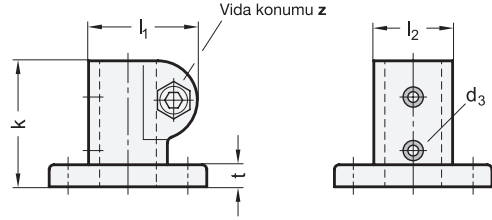

### GN 162.1-AL

| Açıklama          | d1<br>Manşon<br>yataksız<br>delik | d1<br>Manşon<br>yataklı<br>delik | d2  | d3<br>Kamalı<br>malafa<br>üzerindeki<br>montaj vidaları | k<br>Sıkma<br>uzunluğu | l1   | l2 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z<br>Vida<br>konumlu |    |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|------|----|---|----|----|----|----|----------------------|----|
| GN 162.1-G18-2-SW | -                                 | G 18                             | 5.5 | M 3                                                     | 40                     | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20                | 79 |
| GN 162.1-B18-2-SW | B 18                              | -                                | 5.5 | M 3                                                     | 40                     | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20                | 75 |

### GN 162.1-NI

STAINLESS STEEL

| Açıklama          | d1<br>Manşon<br>yataklı<br>delik | d2  | d3<br>Kamalı<br>malafa<br>üzerindeki<br>montaj vidaları | k<br>Sıkma<br>uzunluğu | l1   | l2 | t | x1 | x2 | y1 | y2 | z<br>Vida<br>konumlu |    |
|-------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|------|----|---|----|----|----|----|----------------------|----|
| GN 162.1-G18-2-NI | G 18                             | 5.5 | M 3                                                     | 40                     | 34.5 | 25 | 7 | 50 | 38 | 50 | 38 | M6-20                | 79 |