

Taban plakası konnektör bağlantıları

Alüminyum / Paslanmaz Çelik, 2 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tanıma No.

No. 2: Paslanmaz çelik soket kapaklı vida DIN 912 ile Alüminyum

- Plastik kaplama siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

Paslanmaz çelik AISI CF-8 **NI** mat kumlanmış

DIN 912 soket kapaklı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304
Altıgen somunlar DIN 985
Paslanmaz Çelik AISI 304



BİLGİ


GN 162.3 taban plakası konnektör kışağlarının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiş olup yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Ayrıca GN 162.3 taban plakası konnektör kışağları **profil sistemlerine** de monte edilebilir.

Z vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

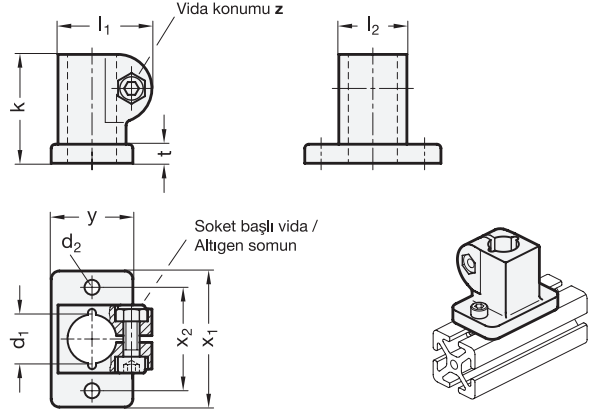

* ile tamamlayın

SW RAL9005 Düz **BL**

GN 162.3

Açıklama	d1 Delik	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	t	x1	x2	y	z Vida konumlu	⚖
GN 162.3-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	104
GN 162.3-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	91
GN 162.3-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	86
GN 162.3-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	79
GN 162.3-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	73
GN 162.3-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	60

Ağırlık SW

GN 162.3-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	t	x1	x2	y	z Vida konumlu	⚖
GN 162.3-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	194
GN 162.3-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	185
GN 162.3-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	180
GN 162.3-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	174
GN 162.3-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	162
GN 162.3-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	30	M6-20	142