

Taban plakası konnektör bağlantıları

Alüminyum, ayar vidasıyla

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. **3**: DIN 913 Paslanmaz çelik ayar vidası

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

Saplama vidası DIN 913
Paslanmaz Çelik AISI 304


BİLGİ

GN 162.8 taban plakası konnektör kısaçalarının kenetleme deliği, mekanik olarak işlenmemiştir ve şunun için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462 Yapı boruları.

z vida konumunda, bir ayar vidası, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

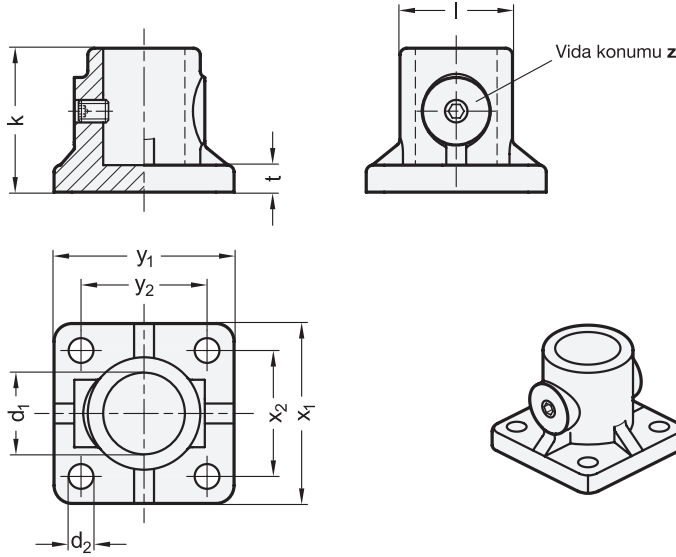

GN 162.8

Açıklama	d1	d2	k	l	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	⚖
GN 162.8-B10-3-BL	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B10-3-SW	B 10	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	52
GN 162.8-B12-3-BL	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B12-3-SW	B 12	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	50
GN 162.8-B14-3-BL	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B14-3-SW	B 14	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	48
GN 162.8-B15-3-BL	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B15-3-SW	B 15	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	47
GN 162.8-B16-3-BL	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B16-3-SW	B 16	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	42
GN 162.8-B18-3-BL	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38
GN 162.8-B18-3-SW	B 18	5.5	32	25	6	40	28	40	28	M6-6	38