

Taban plakası konnektör bağlantıları

Alüminyum / Paslanmaz Çelik, 4 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

Paslanmaz çelik AISI CF-8 **NI**
mat kumlanmış

DIN 912 soket kapaklı vidalar
Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985
Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir




BİLGİ

GN 162 taban plakası konnektör kısaçalarının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiş olup yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

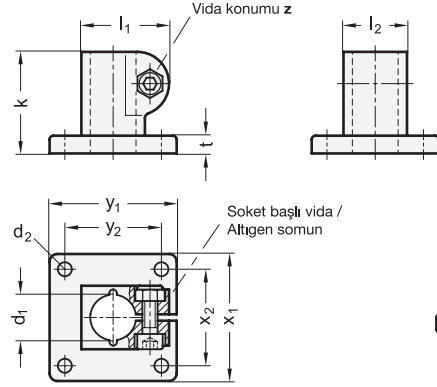

* ile tamamlayın

SW **BL**
RAL9005 Düz

GN 162-AL

Açıklama	d1 Delik	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Vida k onumlu	△
GN 162-B10-2-*	B 10	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	97
GN 162-B12-2-*	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	95
GN 162-B14-2-*	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	89
GN 162-B15-2-*	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	87
GN 162-B16-2-*	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	85
GN 162-B18-2-*	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	80

GN 162-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik	d2	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Vida k onumlu	△
GN 162-B12-2-NI	B 12	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	238
GN 162-B14-2-NI	B 14	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	227
GN 162-B15-2-NI	B 15	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	213
GN 162-B16-2-NI	B 16	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	207
GN 162-B18-2-NI	B 18	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	200
GN 162-B20-2-NI	B 20	5.5	40	34.5	25	7	50	38	50	38	M6-20	180

Ağırlık SW