

Taban plakası doğrusal aktüatör konnektörleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. **2**: Paslanmaz çelik soket kapaklı vida DIN 912 ile

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir






BİLGİ

Taban plakası doğrusal aktüatör konnektörleri GN 163.1, taban plakası konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan sabitleme delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. **G** adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumları **z** ile, kılavuz delikler **d** hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

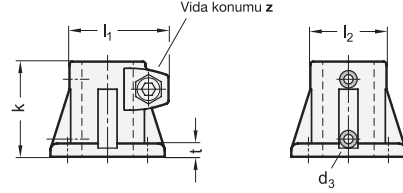

GN 163.1-Manşon yataksız

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	k Sıkma uzunluğu	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	
GN 163.1-B30-50-2-SW	B 30	50	6.5	M 4	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	145
GN 163.1-B30-70-2-SW	B 30	70	8.5	M 4	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	430
GN 163.1-B40-70-2-SW	B 40	70	8.5	M 5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	430
GN 163.1-B40-85-2-SW	B 40	85	11	M 5	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	711
GN 163.1-B50-85-2-SW	B 50	85	11	M 6	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	711
GN 163.1-B60-100-2-SW	B 60	100	11	M 8	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	1020

GN 163.1-Manşon yataklı

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	k Sıkma uzunluğu	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Vida konumlu	
GN 163.1-G30-50-2-SW	G 30	50	6.5	M 4	52	40	7	60	42	60	42	M8-25	130
GN 163.1-G30-70-2-SW	G 30	70	8.5	M 4	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	400
GN 163.1-G40-70-2-SW	G 40	70	8.5	M 5	68	56	10	90	64	90	64	M10-35	400
GN 163.1-G40-85-2-SW	G 40	85	11	M 5	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	650
GN 163.1-G50-85-2-SW	G 50	85	11	M 6	77.5	65	14	105	74	105	74	M10-50	650
GN 163.1-G60-100-2-SW	G 60	100	11	M 8	92	80	14	125	89	125	89	M10-50	1020